Светильники светодиодные уличные консольные серии DSV-Street

Паспорт

1. Назначение

Светодиодный светильник серии DSV-Street предназначен для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

2. Технические характеристики

Светильники рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10% В (диапазон рабочих напряжений 90-260 В, частоты 50/60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Артикул				
	DSV-0716	DSV-0756	DSV-0715	DSV-0666	DSV-0667
Потребляемая мощность, Вт	50	70	100	150	200
Световой поток, лм	5 750	8 050	11 500	17 250	23 000
Световая отдача, лм/Вт	115				
Цветовая температура, К	6 500				
Коэффициент мощности драйвера	0,96				
Габаритные размеры, LxBxH, мм	430x190x60	475x210x60	480x210x65	575x240x80	600x280x80
Масса, кг	2,2	3,0	3,2	4,8	5,8
Количество светодиодов, шт	142	192	289	450	724
Температура эксплуатации, ºС	от -40 до +50				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Степень защиты	IP65				
Вид климатического исполнения	УХЛ1				
Класс светораспределения	П				
Кривая силы света	Д				

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:
Светодиодный светильник серии «Кобра», шт. - 1
Комплект фиксирующих болтов, шт. - 1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. - 1

4. Указание мер безопасности

Установку и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.
Светильники не предназначены для работы с диммирующими устройствами любых типов.
По окончании срока службы светильников необходима их замена.
При утилизации светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

5. Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильников производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
Светильники устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-60 мм.
Распакуйте светильник и проверьте комплектность согласно паспорта.
Перед установкой светильника пропустите сетевой провод через трубку узла крепления светильника.
При помощи соединительных клемм подключите сетевые провода с соответствующими выводами светильника согласно схеме подключения (см. рисунок 1).
Установите светильник в рабочее положение, заверните фиксирующие болты.

6. Транспортирование и хранение

-Транспортирование допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение светильников от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.
-Светильники должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
-Перевозку светильников осуществлять в дополнительной жесткой упаковке.

7. Гарантийные обязательства

-Гарантийный срок составляет 2 года. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.
-Гарантия не распространяется на дефекты:
- появившиеся по истечении гарантийного срока;
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.

-Одним из обязательных условий обращения по гарантии является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.
-Гарантия не распространяется на детали и комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.
-Срок службы светильника 50 000 часов.
При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обратиться по месту приобретения товара.

8. Габаритные размеры

DSV-0716



DSV-0756, DSV-0715



DSV-0666, DSV-0667

Схема подключения

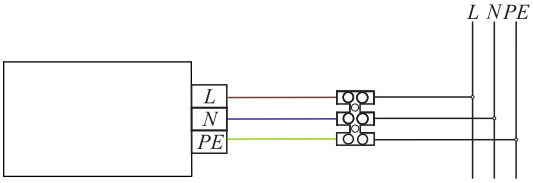

Рисунок 1

Произведено по заказу: ООО ТПК «ДЕКО», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д.1, оф. 313
Производитель: «ZHONGSHAN SHOUHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD», 4 fl., No.3, Yihui 2 Road, Henglan, Maohui Industrial Zone, Zhongshan, PRC
Месяц и год изготовления см. на изделии.
Примечание: производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления.

Отметка о продаже «_____» _____ 20__ г. __штамп продавца _____