Светильники светодиодные уличные консольные серии DSV-Street широкого свечения с линзой (КСС Ш)
Паспорт

1. Назначение

Светодиодный светильник серии DSV-Street предназначен для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

2. Технические характеристики

Светильники рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10% В (диапазон рабочих напряжений 90-260 В, частоты 50/60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Артикул		
	DSV-1269	DSV-1270	DSV-1271
Потребляемая мощность, Вт	60	120	180
Световой поток, лм	7 200	14 400	21 600
Световая отдача, лм/Вт	120		
Цветовая температура, К	6 500		
Коэффициент мощности драйвера	0,96		
Габаритные размеры, LxBxH, мм	540x200x65	700x245x75	770x280x75
Масса, кг	1,38	2,46	3,24
Количество светодиодов, шт	55	110	165
Температура эксплуатации, ºС	от -40 до +50		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Степень защиты	IP65		
Кривая силы света	Ш		
Угол рассеивания, град	160		
Тип рассеивателя	Линза, вторичная оптика		
Материал рассеивателя	Полистирол		
Материал корпуса	Алюминий с полимерной окраской		
Вид климатического исполнения	УХЛ1		
Тип светодиода	SMD3030		

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

Светодиодный светильник серии «Кобра», шт. - 1
Комплект фиксирующих болтов, шт. - 1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. - 1

4. Указание мер безопасности

Установку и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.

Светильники не предназначены для работы с диммирующими устройствами любых типов.

По окончании срока службы светильников необходима их замена.

При утилизации светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

5. Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильников производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Светильники устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-60 мм.

Распакуйте светильник и проверьте комплектность согласно паспорта.

Перед установкой светильника пропустите сетевой провод через трубку узла крепления светильника.

При помощи соединительных клемм подключите сетевые провода с соответствующими выводами светильника согласно схеме подключения (см. рисунок 1).

Установите светильник в рабочее положение, заверните фиксирующие болты.

6. Транспортирование и хранение

-Транспортирование допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение светильников от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.

-Светильники должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

-Перевозку светильников осуществлять в дополнительной жесткой упаковке.

7. Гарантийные обязательства

-Гарантийный срок составляет 2 года. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.

-Гарантия не распространяется на дефекты:

- появившиеся по истечении гарантийного срока;
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.

-Одним из обязательных условий обращения по гарантии является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.

-Гарантия не распространяется на детали и комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.

-Срок службы светильника 50 000 часов.

При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обратиться по месту приобретения товара.

8. Габаритные размеры

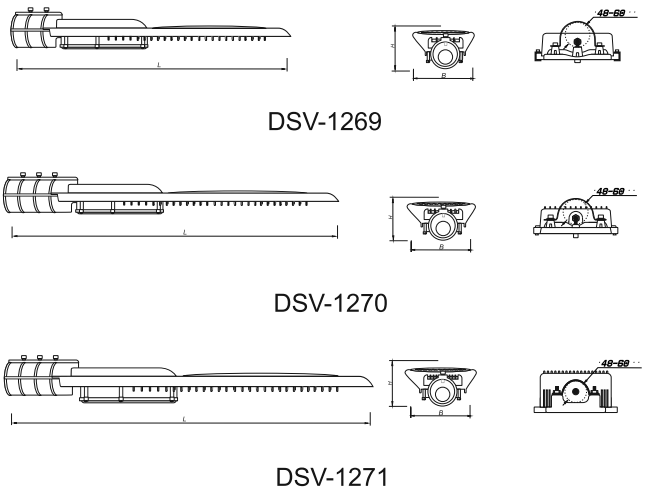

Схема подключения

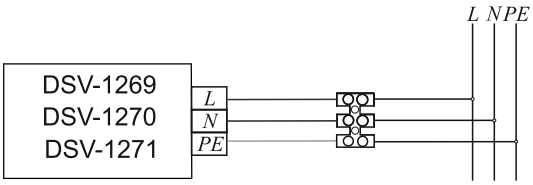

Рисунок 1

Произведено по заказу: ООО ТПК «ДЕКО», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д.1, оф. 313

Производитель: «ZHONGSHAN SHOUHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD», 4 fl., No.3, Yihui 2 Road, Henglan, Maohui Industrial Zone, Zhongshan, PRC

Месяц и год изготовления см. на изделии.

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления.

Отметка о продаже «_____» _____ 20__ г. __штамп продавца _____