



*СДЕЛАНО В РОССИИ*

+7 (383) 248-55-48 ▪ info@gensvet.ru ▪ gensvet.ru



В основе этого каталога лежит профессиональное любопытство команды ГЕНСВЕТ и стремление расширить границы возможного. Мы убеждены, что наши светотехнические решения будут способствовать рождению новаторских идей в области освещения в ближайшие годы.

При создании нового выпуска мы опирались на те же принципы, что и при производстве продукции ГЕНСВЕТ: открытости, профессионализма, глубокой проработки запросов партнеров и клиентов. Только так можно получить продукт, опережающий время.

ГЕНСВЕТ заинтересован в том, чтобы каждый из наших партнеров достигал своих целей, положившись на надежность световых решений компании. Мы работаем, чтобы во всех сферах жизни нас с вами окружал только качественный и безопасный свет, и чтобы этот свет был доступен каждому.

*С любовью к своему делу,  
Команда ГЕНСВЕТ*

## Навигация по сферам применения



### Освещение образовательных учреждений

Настенно-потолочные светильники IP40 (CRI>90, 110 лм/Вт)	стр. 5
Светильники для школьных досок IP40 (CRI>90, 110 лм/Вт)	стр. 10



### Освещение медицинских учреждений

Настенно-потолочные светильники IP54 (CRI>90, 110 лм/Вт)	стр. 11
Светильники прикроватные IP42 (CRI>90, 110 лм/Вт)	стр. 14



### Офисно-административное освещение

Настенно-потолочные светильники IP40 (CRI>90, 115 лм/Вт)	стр. 15
Настенно-потолочные светильники IP40 (CRI>80, 135 лм/Вт)	стр. 20



### Освещение чистых помещений

Настенно-потолочные светильники IP54 (CRI>90, 115 лм/Вт)	стр. 25
Настенно-потолочные светильники IP54 (CRI>80, 135 лм/Вт)	стр. 29



### Промышленное освещение

Линейные светильники IP65 (CRI>90, 110 лм/Вт)	стр. 32
Высотные светильники IP54 (CRI>70, 150-170 лм/Вт)	стр. 35



### Освещение «Ритейл»

Линейные светильники (подвесные) IP40 (CRI>90, 115 лм/Вт)	стр. 37
Точечные светильники для Грильято IP40 (CRI>80, 125 лм/Вт)	стр. 39



### Освещение ЖКХ и АЭУ

Светильники ЖКХ IP65 (CRI>80, 100 лм/Вт)	стр. 41
Аварийно-эвакуационные указатели IP65	стр. 43



### Наружное освещение

Консольные светильники IP67 (CRI>70, 150-170 лм/Вт)	стр. 44
Прожекторы IP67 (CRI>70, 150-170 лм/Вт)	стр. 46

## Навигация по сериям светильников



ГСО-ПРЕМИУМ	стр. 5
ГСО-Спец (школьник)	стр. 10



ГСО-ПРЕМИУМ IP54	стр. 11
ГСО-Спец (медик)	стр. 14



ГСО-Премьер (с)	стр. 15
ГСО-Премьер (я)	стр. 20



ГСО-Премьер IP54 (с)	стр. 25
ГСО-Премьер IP54 (я)	стр. 29



ГСП-Эксперт IP65 (с)	стр. 32
ГСП-Мастер Ip54 (а)	стр. 35



ГСО-Бизнес (п)	стр. 37
ГСО-Спец (грильято)	стр. 39



ГСО-Стандарт (ЖКХ)	стр. 41
ГСО-Стандарт (выход)	стр. 43



ГСП-Мастер IP67 (к)	стр. 44
ГСП-Мастер IP67 (п)	стр. 46



## Условные обозначения



**Диапазон рабочей температуры** - температурный диапазон, в котором светильники работают при постоянной нагрузке безаварийно



**Коэффициент пульсации** - характеристика, показывающая частоту мерцания света у светильников




**УХЛ** - климатическое исполнение, которое характеризует возможность использования оборудования в тех или иных климатических условиях



**Драйвер с БАП** — это аварийное освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения



**Гарантия** — срок гарантийной работы светильника



**Коэффициент мощности** — это величина, равная отношению активной мощности используемой нагрузки к полной мощности



**Срок службы светильника**



**Защита от поражения электрическим током**



**IP** - это система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды.



**Коэффициент цветопередачи** — величина, определяющая уровень воспроизведения цветов различных материалов при их освещении лампой при сравнении с эталонным источником света

## Нормы освещенности

Среди основных показателей, которые регулируются СНиП, один из самых важных – нормы освещенности. Следуя его стандартам, можно значительно снизить уровни стресса и усталости, повысить эффективность физических и умственных нагрузок. Доказанный факт: правильное освещение повышает общий тонус и улучшает общее самочувствие.

Нормы для офисных помещений	люкс
Офисы с использованием компьютеров	200-300
Офисы со свободной планировкой	400
Офисы с чертежными работами	500
Конференц-залы	200
Лестницы, эскалаторы	50-100
Коридоры, холлы	50-75
Архивы	75
Кладовые	50

Нормы для учебных помещений	люкс
Класс для занятий	400
Лаборатория	400
Учебная аудитория	400
Кабинет труда для мальчиков	300
Кабинет труда для девочек	400
Компьютерный класс	400
Коридор, лестница	150
Спортзал	200
Актный зал	200
Кабинет черчения	500

Нормы для торговых помещений	люкс
Залы в продуктовых магазинах	300
Залы в магазинах самообслуживания	400
Отдел спорттоваров и стройматериалов	200
Отделы посуды, мебели, одежды, игрушек	200
Примерочные	300
Помещения инкассации	300

Нормы для медицинских помещений	люкс
Кабинеты врачей специалистов	500
Кабинеты врачей терапевтов	300
Темная комната в кабинете окулиста	20
Помещение операционной	500
Родовая комната	500
Рентген кабинет	50
Детские палаты	200
Палаты для взрослых пациентов	100
Лаборатории	500
Комната функциональной диагностики	300

Торговые помещения	люкс
Залы в продуктовых магазинах	300
Залы в магазинах самообслуживания	400
Отдел спорттоваров и стройматериалов	200
Отделы посуды, мебели, одежды, игрушек	200
Примерочные	300
Помещения инкассации	300

## ГЕНСВЕТ в цифрах:

> 10

лет на рынке светодиодной продукции

> 20

наград регионального и федерального уровня

> 80

точек продаж в России и Казахстане

> 100

благодарственных писем

> 4 000

наименований выпускаемой продукции

> 8 000

завершенных объектов

> 40 000

часов безостановочной круглосуточной работы производства

> 500 000

изделий в год

< 0,01%

заводского брака за 2024 год

## Почему выбирают нас?

Создаем честные профессиональные продукты, черпая идеи из запросов партнеров и клиентов. Источник успешных технических решений ГЕНСВЕТ – энтузиазм и профессиональное любопытство команды. Мы внимательно изучаем поступающие предложения и оперативно реагируем на них – это основа наших инноваций и как следствие, роста.

*Владимир Барковец,  
коммерческий директор*

## Почему к нам возвращаются?

Мы неравнодушны к задачам клиентов и партнеров, а коллеги из конструкторского и производственного отдела чувствительны к тем запросам, которые мы собираем для них. Клиенты возвращаются, потому что заложен прочный фундамент доверия, они знают, что ГЕНСВЕТ не подведет.

*Юлия Васильева,  
руководитель отдела клиентского сервиса*

## Что дальше?

ГЕНСВЕТ «подсвечивает» партнерам их деловые перспективы, а порой и создает их, опираясь на собственную инженерную и производственную базу и исследование рынка. За светодиодной продукцией ГЕНСВЕТ закрепляется репутация умной, надежной и простой – как на внутреннем, так и международном рынке. Наша задача – держать планку и вовремя внедрять полезные изменения: в управлении, ИТ, на производстве и в маркетинге.

*Алексей Цыплаков,  
генеральный директор*

**ГЕНСВЕТ - мы просто подсвечиваем ваши успехи**





## Освещение образовательных учреждений

Светильник для школьных досок серии ГСО-Спец (школьник)  
(равномерная засветка, CRI>90, 110 лм/Вт)



Школьник ст. 10

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ (равномерная засветка, CRI>90, 110 лм/Вт)



595x595 ст. 6



Грильятто ст. 6



595x295 ст. 7



595x180 ст. 7



1195x595 ст. 8



1195x295 ст. 8




1195x180 ст. 9



1195x150 ст. 9





Типы рассеивателя:



Опал

Размер светильника:

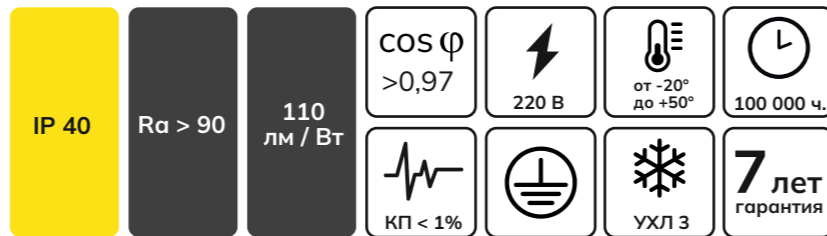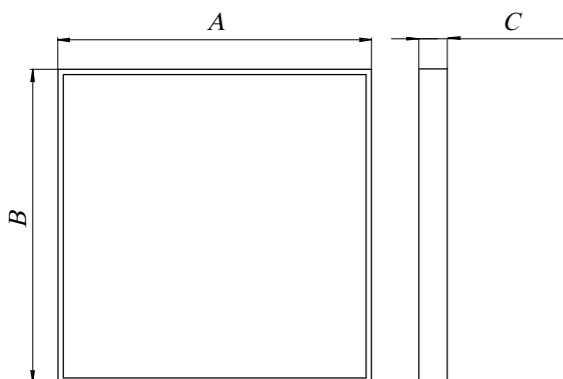

**Соответствие требованиям для образовательных учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Цветовая температура 4000К\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости (светодиоды через рассеиватель не видно)

**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг и Грильято

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7898	ГСО-9725	ГСО-9726	595x595x50	30	3 300	опал	нет
ГСО-7900	ГСО-9588	ГСО-9727	595x595x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-7902	ГСО-9728	ГСО-9729	595x595x50	42	4 650	опал	нет
ГСО-7904	ГСО-9730	ГСО-9731	595x595x50	48	5 300	опал	нет
ГСО-7906	ГСО-9732	ГСО-9733	595x595x50	54	6 000	опал	нет
ГСО-7946	ГСО-9739	ГСО-9740	595x595x50	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7948	ГСО-9622	ГСО-9741	595x595x50	36	4 000	опал	да, 3 часа
ГСО-8883	под заказ	под заказ	595x595x50	48	5 300	опал	да, 3 часа
ГСО-8885	под заказ	под заказ	595x595x50	54	6 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7908	ГСО-9718	ГСО-9719	590x590x40	30	3 300	опал	нет
ГСО-7910	ГСО-9720	ГСО-9721	590x590x40	36	4 000	опал	нет
ГСО-7912	ГСО-9722	ГСО-9723	590x590x40	42	4 650	опал	нет
ГСО-7914	под заказ	под заказ	590x590x40	48	5 300	опал	нет
под заказ	под заказ	ГСО-9699	590x590x40	54	6 000	опал	нет
ГСО-7950	под заказ	под заказ	590x590x40	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7952	ГСО-9620	ГСО-9738	590x590x40	36	4 000	опал	да, 3 часа

 светильники могут комплектоваться защитными решетками





**Соответствие требованиям для образовательных учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Цветовая температура 4000К\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости (светодиоды через рассеиватель не видно)


**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

Типы рассеивателя:



Опал

Размер светильника:

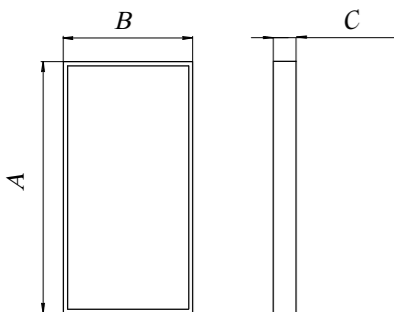

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7896	под заказ	под заказ	595x180x50	18*	2 000	опал	нет
ГСО-7944	ГСО-9616	ГСО-9724	595x180x50	24	2 650	опал	нет
ГСО-7976	под заказ	под заказ	595x180x50	24	2 650	опал	да, 3 часа


ГСО-7938	под заказ	под заказ	595x295x50	24	2 650	опал	нет
ГСО-7940	под заказ	под заказ	595x295x50	30	3 300	опал	нет
ГСО-7942	под заказ	под заказ	595x295x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-7968	под заказ	под заказ	595x295x50	24	2 650	опал	да, 3 часа
ГСО-7970	под заказ	под заказ	595x295x50	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7972	под заказ	под заказ	595x295x50	36	4 000	опал	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

 светильники могут комплектоваться защитными решетками




**Типы рассеивателя:**



Опал

**Размер светильника:**

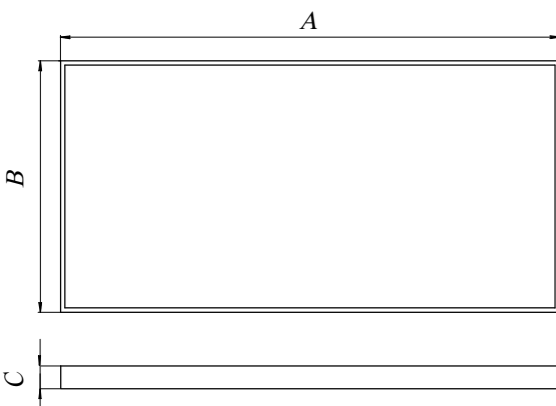

IP 40	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊕	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для образовательных учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97,  
Цветовая температура 4000К\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр  
российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без  
перепадов по яркости (светодиоды через рассеиватель не видно)

**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для  
установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что  
обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и  
светотехническим характеристикам

\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками,  
для помещений, где нет данных требований.

артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7928	под заказ	под заказ	1195x295x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-7930	под заказ	под заказ	1195x295x50	48	5 300	опал	нет
ГСО-9102	под заказ	под заказ	1195x295x50	54	6 000	опал	нет
ГСО-9104	под заказ	под заказ	1195x295x50	72	8 000	опал	нет
ГСО-7964	под заказ	под заказ	1195x295x50	36	4 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7932	под заказ	под заказ	1195x595x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-7934	под заказ	под заказ	1195x595x50	48	5 300	опал	нет
ГСО-7936	под заказ	ГСО-9636	1195x595x50	60	6 600	опал	нет
под заказ	ГСО-9642	под заказ	1195x595x50	72	8 000	опал	нет
ГСО-7966	под заказ	под заказ	1195x595x50	36	4 000	опал	да, 3 часа

 светильники могут комплектоваться защитными решетками





**Соответствие требованиям для образовательных учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Цветовая температура 4000К\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции


**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без перепадов по яркости (светодиоды через рассеиватель не видно)

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

Типы рассеивателя:



Опал

Размер светильника:

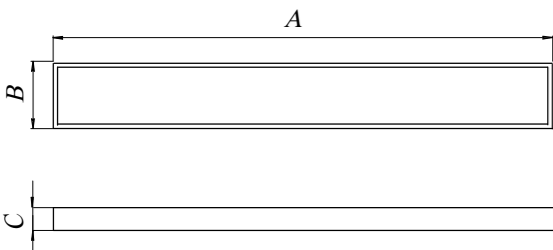

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7196	под заказ	под заказ	1190x150x50	24	2 650	опал	нет
ГСО-7918	под заказ	под заказ	1190x150x50	30	3 300	опал	нет
ГСО-7920	ГСО-9734	ГСО-9735	1190x150x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-9488	под заказ	под заказ	1190x150x50	72	8 000	опал	нет
ГСО-7954	под заказ	под заказ	1190x150x50	24	2 650	опал	да, 3 часа
ГСО-7956	под заказ	под заказ	1190x150x50	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7958	под заказ	под заказ	1190x150x50	36	4 000	опал	да, 3 часа
ГСО-9489	под заказ	под заказ	1190x150x50	72	8 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7922	под заказ	под заказ	1195x180x50	30	3 300	опал	нет
ГСО-7924	ГСО-9736	ГСО-9055	1195x180x50	36	4 000	опал	нет
ГСО-7926	ГСО-9641	ГСО-9737	1195x180x50	48	5 300	опал	нет
ГСО-9440	под заказ	под заказ	1195x180x50	72	8 000	опал	нет
ГСО-7960	под заказ	под заказ	1195x180x50	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7962	ГСО-9742	ГСО-9056	1195x180x50	36	4 000	опал	да, 3 часа

 светильники могут комплектоваться защитными решетками



IP 40	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊕	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для образовательных учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97,  
Цветовая температура 4000К\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-СПЕЦ внесены в единый реестр  
российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно, без  
перепадов по яркости (светодиоды через рассеиватель не видно)


**Кронштейн в комплекте:**  
Все светильники ГСО-Спец (школьник) комплектуются кронштейном,  
который соответствует ГОСТ по выносу от стены на 600мм

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что  
обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и  
светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками,  
для помещений, где нет данных требований.

**Типы рассеивателя:**




Опал

**Размер светильника:**

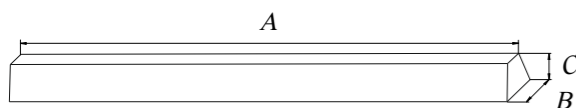

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-8065	под заказ	под заказ	1100x120x70	24	2 650	опал	нет
ГСО-8066	под заказ	под заказ	1100x120x70	36	4 000	опал	нет

**Размеры кронштейна**

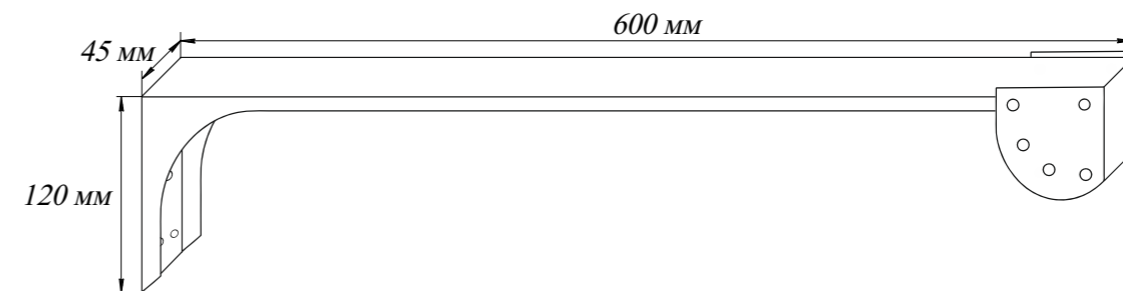

**Регулируемый угол наклона:**  
Позволяет правильно направить световой  
поток на доску или рабочее место.  
Угол наклона регулируется в положениях:  
90, 60, 45, 30





## Освещение медицинских учреждений

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-Премиум IP54 (равномерная засветка, CRI>90, 110 лм/Вт)



595x595 ст. 12



Clip-In ст. 12



1195x180 ст. 13




595x180 ст. 13


Прикроватные светильники серии ГСО-Спец (медик)  
(равномерная засветка, CRI>90, 110 лм/Вт)



Медик ст. 14

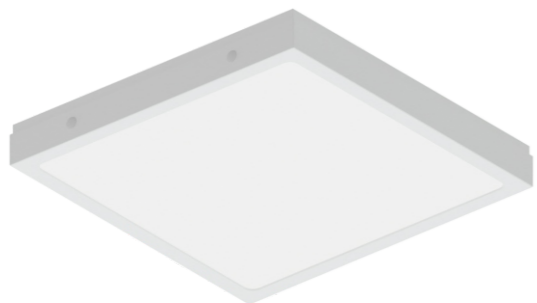


**Типы рассеивателя:**



Опал

**Размер светильника:**

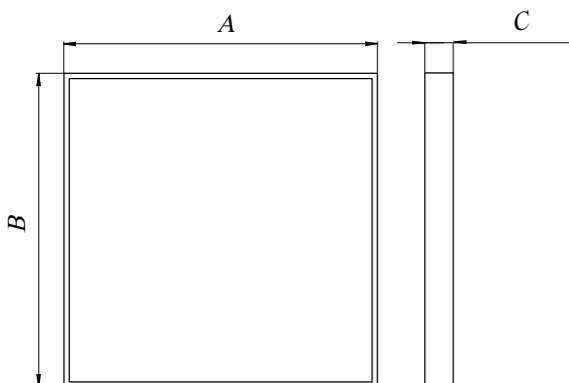

IP 54	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊕	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для медицинских учреждений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, степень защиты от пыли и влаги IP54

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**  
На рассеивателе образуется сплошное световое пятно

**Универсальный монтаж:**  
Светильники 595x595 (Армстронг) предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для установки в системы потолков Армстронг  
Светильники 600x600 (Clip-In) предназначены только для установки в системы потолков Clip-In

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7988	ГСО-9747	ГСО-9748	595x595x55	30	3 300	опал	нет
ГСО-7990	ГСО-9585	ГСО-9749	595x595x55	36	4 000	опал	нет
ГСО-7992	ГСО-9750	ГСО-9054	595x595x55	42	4 650	опал	нет
ГСО-7994	ГСО-9603	ГСО-9751	595x595x55	48	5 300	опал	нет
ГСО-7996	под заказ	под заказ	595x595x55	54	6 000	опал	нет
ГСО-8012	ГСО-9760	ГСО-9761	595x595x55	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-8014	ГСО-9762	ГСО-9763	595x595x55	36	4 000	опал	да, 3 часа
ГСО-8582	ГСО-9604	под заказ	595x595x55	48	5 300	опал	да, 3 часа

ГСО-8006	ГСО-9609	ГСО-8837	600x600x40	30	3 300	опал	нет
ГСО-8008	ГСО-9752	ГСО-9753	600x600x40	36	4 000	опал	нет
ГСО-8010	ГСО-9754	ГСО-9755	600x600x40	42	4 650	опал	нет
ГСО-8024	ГСО-9764	ГСО-9765	600x600x40	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-8026	ГСО-9766	ГСО-9767	600x600x40	36	4 000	опал	да, 3 часа

**светильники могут комплектоваться защитными решетками**



**Типы рассеивателя:**



Опал

**Размер светильника:**



IP 54	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊥	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для медицинских учреждений:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, степень защиты от пыли и влаги IP54\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМИУМ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для встраиваемого монтажа

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7998	под заказ	под заказ	1195x180x55	30	3 300	опал	нет
ГСО-8000	ГСО-9756	ГСО-9757	1195x180x55	36	4 000	опал	нет
ГСО-8002	под заказ	под заказ	1195x180x55	48	5 300	опал	нет
ГСО-8016	под заказ	под заказ	1195x180x55	30	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-8018	под заказ	под заказ	1195x180x55	36	4 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7986	под заказ	под заказ	595x180x55	18*	2 000	опал	нет
ГСО-8004	под заказ	под заказ	595x180x55	24	2 650	опал	нет
ГСО-8022	ГСО-9758	ГСО-9759	595x180x55	24	2 650	опал	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

 **светильники могут комплектоваться защитными решетками**





IP 42	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ > 0,97	220 В	от -20° до +50°	100 000 ч.
			КП < 1%		УХЛ 3	5 лет гарантия

**Соответствие требованиям для медицинских палат:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Цветовая температура 4000К

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-СПЕЦ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно

**Различные исполнения:**

В светильниках могут быть установлены розетки, 1, 2 или 3-х клавишные выключатели, а также кнопки вызова персонала в любой вариации


**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**


Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал

**Размер светильника:**

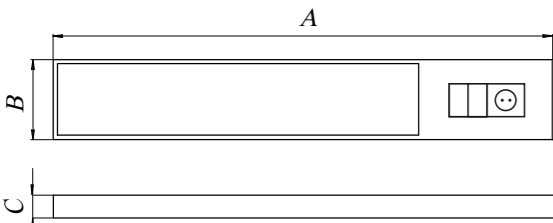

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	дополнение
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-8067	ГСО-9885	ГСО-9886	750x120x45	24	2 650	опал	розетка+выключатель
ГСО-8316	под заказ	под заказ	750x120x45	24	2 650	опал	розетка+вызов+выключатель

ГСО-8068	под заказ	под заказ	750x120x70	24	2 650	опал	розетка+выключатель справа
ГСО-8069	под заказ	под заказ	750x120x70	24	2 650	опал	розетка+выключатель слева

Светильник прямой 750x120x45



Светильник наклонный 750x120x70

ГСО-Премьер (с)

## Офисно-административное освещение

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-Премьер (с) (CRI>90, 115 лм/Вт)



595x595 ст. 16



Грильятто ст. 16



595x295 ст. 17



595x180 ст. 17



1195x595 ст. 18



1195x295 ст. 18




1195x180 ст. 19



1190x150 ст. 19



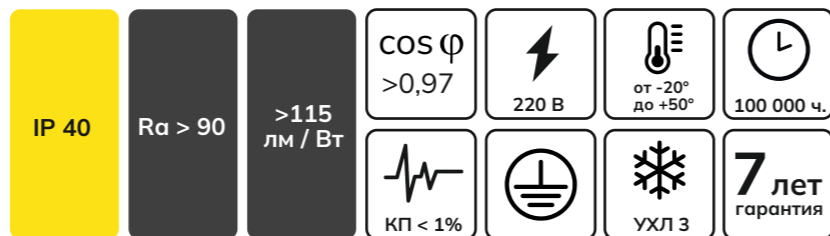

**Соответствие требованиям для общественных помещений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, световая эффективность > 115 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг и Грильято

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


 **светильники могут комплектоваться защитными решетками**

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма


**Размер светильника:**

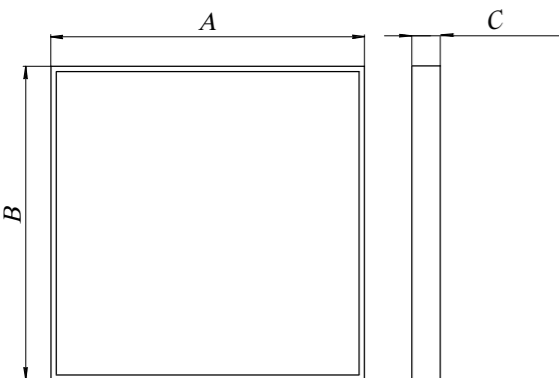

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-8403	под заказ	под заказ	595x595x40	27	3 200	опал	нет
ГСО-7204	ГСО-9806	ГСО-7206	595x595x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7207	ГСО-9691	ГСО-7209	595x595x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7213	ГСО-9394	ГСО-7215	595x595x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7216	ГСО-9807	ГСО-7218	595x595x40	45	5 200	призма	нет
ГСО-7222	ГСО-9808	ГСО-7224	595x595x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7225	ГСО-9809	ГСО-7227	595x595x40	54	6 300	призма	нет
ГСО-7228	под заказ	ГСО-7230	595x595x40	63	7 300	опал	нет
ГСО-7231	под заказ	ГСО-7233	595x595x40	63	7 300	призма	нет
ГСО-7234	под заказ	ГСО-7236	595x595x40	72	8 300	опал	нет
ГСО-7237	под заказ	ГСО-7239	595x595x40	72	8 300	призма	нет
ГСО-8721	под заказ	под заказ	595x595x40	27	3 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7378	ГСО-9429	ГСО-7380	595x595x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7381	ГСО-9483	ГСО-7383	595x595x40	36	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-9319	ГСО-9395	под заказ	595x595x40	45	5 200	опал	да, 3 часа
ГСО-8865	под заказ	под заказ	595x595x40	54	6 300	опал	да, 3 часа
ГСО-9438	под заказ	под заказ	595x595x40	63	7 300	опал	да, 3 часа

ГСО-7240	ГСО-9792	ГСО-7242	590x590x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7243	ГСО-9793	ГСО-7245	590x590x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7249	ГСО-9795	ГСО-7251	590x590x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7252	ГСО-9796	ГСО-7254	590x590x40	45	5 200	призма	нет
ГСО-7258	ГСО-9798	ГСО-7260	590x590x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7261	ГСО-9799	ГСО-7263	590x590x40	54	6 300	призма	нет
под заказ	ГСО-9391	под заказ	590x590x40	27	3 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7384	ГСО-9833	ГСО-7386	590x590x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7387	ГСО-9834	ГСО-7389	590x590x40	36	4 200	призма	да, 3 часа



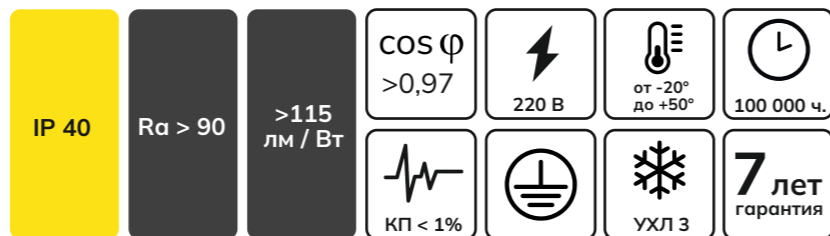

**Соответствие требованиям для общественных помещений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, световая эффективность > 115 лм/Вт\*

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

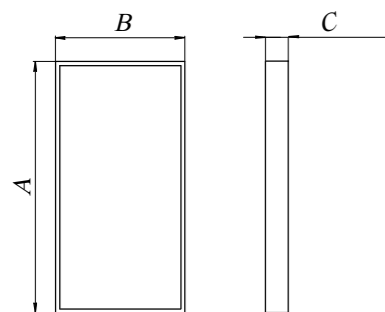

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7192	ГСО-9776	ГСО-7194	595x180x40	18*	2 100	опал	нет
ГСО-7195	ГСО-9777	ГСО-7197	595x180x40	18*	2 100	призма	нет
ГСО-7372	ГСО-9800	ГСО-7374	595x180x40	27	3 200	опал	нет
ГСО-7375	ГСО-9801	ГСО-7377	595x180x40	27	3 200	призма	нет
ГСО-7432	ГСО-9837	ГСО-7434	595x180x40	27	3 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7435	ГСО-9838	ГСО-7437	595x180x40	27	3 200	призма	да, 3 часа

ГСО-7360	ГСО-9802	ГСО-7362	595x295x40	27	3 200	опал	нет
ГСО-7363	ГСО-9803	ГСО-7365	595x295x40	27	3 200	призма	нет
ГСО-7366	ГСО-9804	ГСО-7368	595x295x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7369	ГСО-9805	ГСО-7371	595x295x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7414	ГСО-9839	ГСО-7416	595x295x40	27	3 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7417	ГСО-9840	ГСО-7419	595x295x40	27	3 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7420	ГСО-9841	ГСО-7422	595x295x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7423	ГСО-9842	ГСО-7425	595x295x40	36	4 200	призма	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

 **светильники могут комплектоваться защитными решетками**



**Соответствие требованиям для общественных помещений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, световая эффективность > 115 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**  
Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание


**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

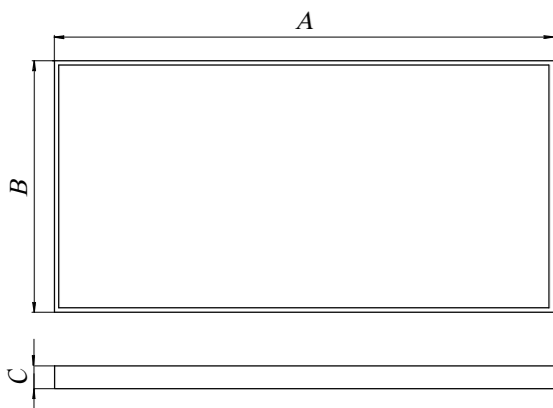

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7318	ГСО-9823	ГСО-7320	1195x295x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7321	ГСО-9824	ГСО-7323	1195x295x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7324	под заказ	ГСО-7326	1195x295x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7327	под заказ	ГСО-7329	1195x295x40	45	5 200	призма	нет
ГСО-7330	ГСО-9825	ГСО-7332	1195x295x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7333	ГСО-9826	ГСО-7335	1195x295x40	54	6 300	призма	нет
ГСО-7336	под заказ	ГСО-7338	1195x295x40	72	8 300	опал	нет
ГСО-7339	под заказ	ГСО-7341	1195x295x40	72	8 300	призма	нет
ГСО-7402	ГСО-9848	ГСО-7404	1195x295x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7405	ГСО-9849	ГСО-7407	1195x295x40	36	4 200	призма	да, 3 часа

ГСО-7342	ГСО-9827	ГСО-7344	1195x595x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7345	ГСО-9828	ГСО-7347	1195x595x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7348	ГСО-9829	ГСО-7350	1195x595x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7351	ГСО-9830	ГСО-7353	1195x595x40	54	6 300	призма	нет
ГСО-7354	ГСО-9831	ГСО-7356	1195x595x40	72	8 300	опал	нет
ГСО-7357	ГСО-9832	ГСО-7359	1195x595x40	72	8 300	призма	нет
ГСО-7408	ГСО-9850	ГСО-7410	1195x595x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7411	ГСО-9851	ГСО-7413	1195x595x40	36	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-9421	под заказ	под заказ	1195x595x40	72	8 300	опал	да, 3 часа

светильники могут комплектоваться защитными решетками



IP 40	Ra > 90	>115 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊕	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для общественных помещений:**  
Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, световая эффективность > 115 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание


**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

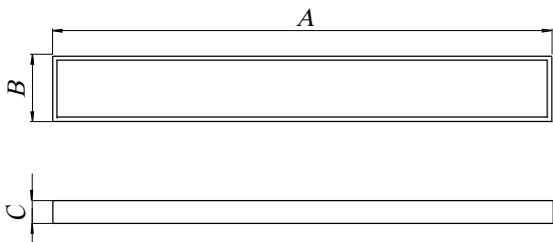

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7264	ГСО-9611	ГСО-7266	1190x150x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7267	ГСО-9696	ГСО-7269	1190x150x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7273	ГСО-9811	ГСО-7275	1190x150x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7276	ГСО-9812	ГСО-7278	1190x150x40	45	5 200	призма	нет
ГСО-7282	ГСО-9814	ГСО-7284	1190x150x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7285	ГСО-9690	ГСО-7287	1190x150x40	54	6 300	призма	нет
ГСО-7390	ГСО-9844	ГСО-7392	1190x150x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7393	ГСО-9845	ГСО-7395	1190x150x40	36	4 200	призма	да, 3 часа

ГСО-7288	ГСО-9815	ГСО-7290	1195x180x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7291	ГСО-9816	ГСО-7293	1195x180x40	36	4 200	призма	нет
ГСО-7297	ГСО-9818	ГСО-7299	1195x180x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7300	ГСО-9819	ГСО-7302	1195x180x40	45	5 200	призма	нет
ГСО-7306	ГСО-9821	ГСО-7308	1195x180x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7309	ГСО-9822	ГСО-7311	1195x180x40	54	6 300	призма	нет
ГСО-7312	под заказ	ГСО-7314	1195x180x40	72	8 300	опал	нет
ГСО-7315	под заказ	ГСО-7317	1195x180x40	72	8 300	призма	нет
ГСО-7396	ГСО-9846	ГСО-7398	1195x180x40	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7399	ГСО-9847	ГСО-7401	1195x180x40	36	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-8637	под заказ	под заказ	1195x180x40	54	6 300	опал	да, 3 часа

🏠 светильники могут комплектоваться защитными решетками





ГСО-Премьер (я)

## Офисно-административное освещение

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-Премьер (я) (CRI>80, 135 лм/Вт)



595x595 ст. 21



Грильятто ст. 21



595x295 ст. 22



595x180 ст. 22



1195x595 ст. 23



1195x295 ст. 23



1195x180 ст. 24



1195x150 ст. 24




**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

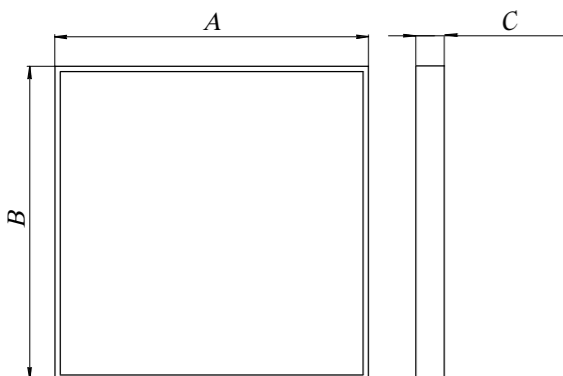

IP 40	Ra > 80	>135 лм / Вт	COS φ >0,97	220 В	от -20° до +50°	100 000 ч.
			КП < 1%		УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям высокой эффективности:**

Коэффициент мощности >0,97  
Световая эффективность >135 лм/Вт.

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг и Грильятто

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

 светильники могут комплектоваться защитными решетками

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7618	под заказ	под заказ	595x595x40	24	3 300	опал	нет
ГСО-7620	под заказ	под заказ	595x595x40	24	3 300	призма	нет
ГСО-7624	под заказ	под заказ	595x595x40	30	4 200	опал	нет
ГСО-7626	под заказ	под заказ	595x595x40	30	4 200	призма	нет
ГСО-7630	под заказ	под заказ	595x595x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7632	под заказ	под заказ	595x595x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7636	под заказ	под заказ	595x595x40	42	5 700	опал	нет
ГСО-7638	под заказ	под заказ	595x595x40	42	5 700	призма	нет
ГСО-7642	под заказ	под заказ	595x595x40	48	6 600	опал	нет
ГСО-7644	под заказ	под заказ	595x595x40	48	6 600	призма	нет
ГСО-7648	под заказ	под заказ	595x595x40	54	7 500	опал	нет
ГСО-7650	под заказ	под заказ	595x595x40	54	7 500	призма	нет
ГСО-7738	под заказ	под заказ	595x595x40	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7740	под заказ	под заказ	595x595x40	24	3 300	призма	да, 3 часа
ГСО-7742	под заказ	под заказ	595x595x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7744	под заказ	под заказ	595x595x40	30	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7746	под заказ	под заказ	595x595x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7748	под заказ	под заказ	595x595x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

ГСО-7654	под заказ	под заказ	590x590x40	30	4 200	опал	нет
ГСО-7656	под заказ	под заказ	590x590x40	30	4 200	призма	нет
ГСО-7658	под заказ	под заказ	590x590x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7660	под заказ	под заказ	590x590x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7662	под заказ	под заказ	590x590x40	42	5 700	опал	нет
ГСО-7664	под заказ	под заказ	590x590x40	42	5 700	призма	нет
ГСО-7750	под заказ	под заказ	590x590x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7752	под заказ	под заказ	590x590x40	30	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7754	под заказ	под заказ	590x590x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7756	под заказ	под заказ	590x590x40	36	5 000	призма	да, 3 часа



**Соответствие требованиям высокой эффективности:**

Коэффициент мощности >0,97  
Световая эффективность >135 лм/Вт\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**


Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

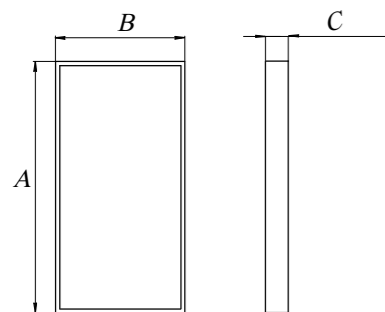

артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7614	под заказ	под заказ	595x180x40	16*	2 400	опал	нет
ГСО-7616	под заказ	под заказ	595x180x40	16*	2 400	призма	нет
ГСО-7734	под заказ	под заказ	595x180x40	24	3 300	опал	нет
ГСО-7736	под заказ	под заказ	595x180x40	24	3 300	призма	нет
ГСО-7802	под заказ	под заказ	595x180x40	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7804	под заказ	под заказ	595x180x40	24	3 300	призма	да, 3 часа

ГСО-7722	под заказ	под заказ	595x295x40	24	3 300	опал	нет
ГСО-7724	под заказ	под заказ	595x295x40	24	3 300	призма	нет
ГСО-7726	под заказ	под заказ	595x295x40	30	4 200	опал	нет
ГСО-7728	под заказ	под заказ	595x295x40	30	4 200	призма	нет
ГСО-7730	под заказ	под заказ	595x295x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7732	под заказ	под заказ	595x295x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7786	под заказ	под заказ	595x295x40	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7790	под заказ	под заказ	595x295x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7792	под заказ	под заказ	595x295x40	30	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7794	под заказ	под заказ	595x295x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7796	под заказ	под заказ	595x295x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

**светильники могут комплектоваться защитными решетками**



**Соответствие требованиям высокой эффективности:**

Коэффициент мощности >0,97  
Световая эффективность >135 лм/Вт.

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**


Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

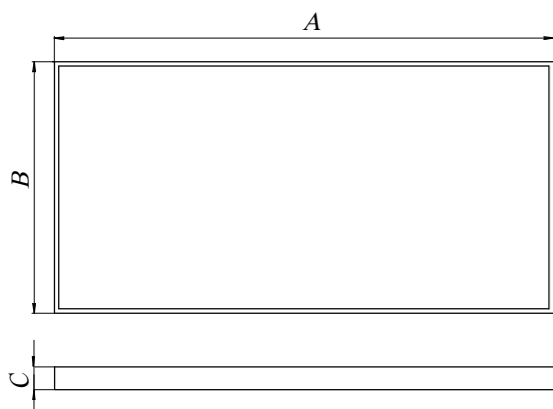

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7702	под заказ	под заказ	1195x295x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7704	под заказ	под заказ	1195x295x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7706	под заказ	под заказ	1195x295x40	48	6 600	опал	нет
ГСО-7708	под заказ	под заказ	1195x295x40	48	6 600	призма	нет
ГСО-7778	под заказ	под заказ	1195x295x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7780	под заказ	под заказ	1195x295x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

ГСО-7710	под заказ	под заказ	1195x595x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7712	под заказ	под заказ	1195x595x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7714	под заказ	под заказ	1195x595x40	48	6 600	опал	нет
ГСО-7716	под заказ	под заказ	1195x595x40	48	6 600	призма	нет
ГСО-7718	под заказ	под заказ	1195x595x40	60	8 300	опал	нет
ГСО-7720	под заказ	под заказ	1195x595x40	60	8 300	призма	нет
ГСО-7782	под заказ	под заказ	1195x595x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7784	под заказ	под заказ	1195x595x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

 светильники могут комплектоваться защитными решетками





**Соответствие требованиям высокой эффективности:**

Коэффициент мощности >0,97  
Световая эффективность >135 лм/Вт.

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**



артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7666	под заказ	под заказ	1190x150x40	24	3 300	опал	нет
ГСО-7668	под заказ	под заказ	1190x150x40	24	3 300	призма	нет
ГСО-7678	под заказ	под заказ	1190x150x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7680	под заказ	под заказ	1190x150x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7758	под заказ	под заказ	1190x150x40	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7762	под заказ	под заказ	1190x150x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7764	под заказ	под заказ	1190x150x40	30	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7766	под заказ	под заказ	1190x150x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7768	под заказ	под заказ	1190x150x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

ГСО-7684	под заказ	под заказ	1195x180x40	30	4 200	опал	нет
ГСО-7686	под заказ	под заказ	1195x180x40	30	4 200	призма	нет
ГСО-7690	под заказ	под заказ	1195x180x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7692	под заказ	под заказ	1195x180x40	36	5 000	призма	нет
ГСО-7696	под заказ	под заказ	1195x180x40	48	6 600	опал	нет
ГСО-7698	под заказ	под заказ	1195x180x40	48	6 600	призма	нет
ГСО-7770	под заказ	под заказ	1195x180x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7772	под заказ	под заказ	1195x180x40	30	4 200	призма	да, 3 часа
ГСО-7774	под заказ	под заказ	1195x180x40	36	5 000	опал	да, 3 часа
ГСО-7776	под заказ	под заказ	1195x180x40	36	5 000	призма	да, 3 часа

светильники могут комплектоваться защитными решетками




ГСО-Премьер IP54 (с)

## Освещение ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-Премьер IP54 (с) (CRI>90, 115 лм/Вт)



595x595 ст. 26

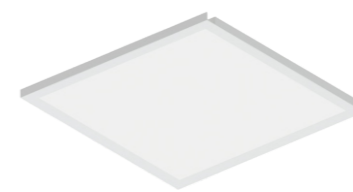

Clip-In ст. 26




595x295 ст. 27




595x180 ст. 27



1195x595 ст. 27

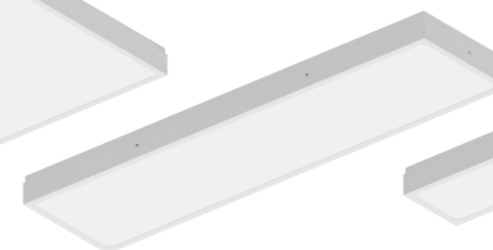


1195x295 ст. 28

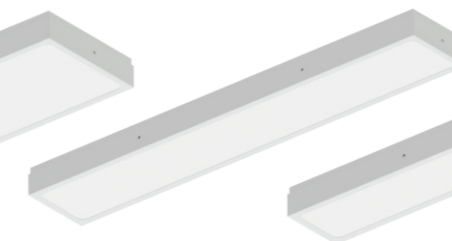

1195x180 ст. 28



1195x150 ст. 28

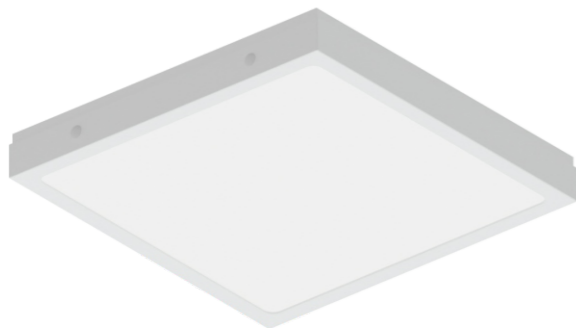

**Соответствие требованиям для чистых помещений:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, степень защиты от пыли и влаги IP54

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники 595x595 (Армстронг) предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для установки в системы потолков Армстронг  
Светильники 600x600 (Clip-In) предназначены только для установки в системы потолков Clip-In

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**


Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

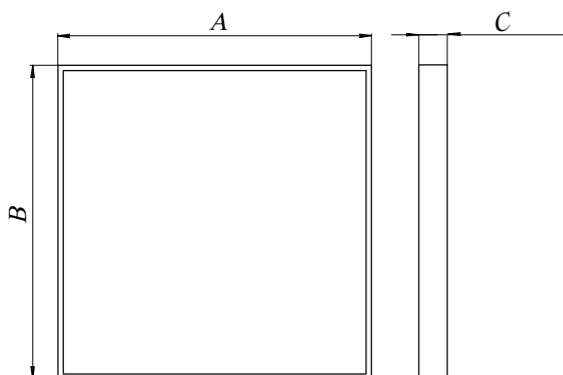

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7456	ГСО-9617	ГСО-7458	595x595x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7459	ГСО-9860	ГСО-7461	595x595x55	45	5 200	опал	нет
ГСО-7462	ГСО-9861	ГСО-7464	595x595x55	54	6 300	опал	нет
ГСО-7465	под заказ	ГСО-7467	595x595x55	63	7 300	опал	нет
ГСО-7468	под заказ	ГСО-7470	595x595x55	72	8 300	опал	нет
ГСО-7528	ГСО-9879	ГСО-7530	595x595x55	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-9316	под заказ	под заказ	595x595x55	54	6 300	опал	да, 3 часа
ГСО-9615	под заказ	под заказ	595x595x55	63	7 300	опал	да, 3 часа

ГСО-7519	ГСО-9862	ГСО-7521	600x600x40	36	4 200	опал	нет
ГСО-7522	ГСО-9863	ГСО-7524	600x600x40	45	5 200	опал	нет
ГСО-7525	ГСО-9864	ГСО-7527	600x600x40	54	6 300	опал	нет
ГСО-7555	ГСО-9880	ГСО-7557	600x600x40	36	4 200	опал	да, 3 часа

светильники могут комплектоваться защитными решетками





**Соответствие требованиям для чистых помещений:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, степень защиты от пыли и влаги IP54\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для установки в системы потолков Армстронг

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам


\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

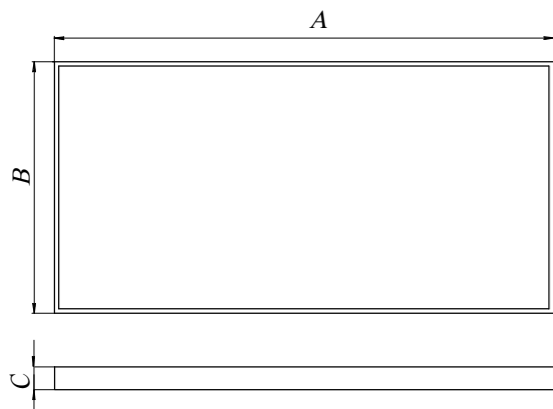

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7501	ГСО-9873	ГСО-7503	1195x595x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7504	ГСО-9874	ГСО-7506	1195x595x55	54	6 300	опал	нет
ГСО-7507	ГСО-9875	ГСО-7509	1195x595x55	72	8 300	опал	нет
ГСО-7540	ГСО-9884	ГСО-7542	1195x595x55	36	4 200	опал	да, 3 часа

ГСО-7510	ГСО-9858	ГСО-7512	595x295x55	27	3 200	опал	нет
ГСО-7513	ГСО-9859	ГСО-7515	595x295x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7543	ГСО-9877	ГСО-7545	595x295x55	27	3 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7546	ГСО-9878	ГСО-7548	595x295x55	36	4 200	опал	да, 3 часа


ГСО-7453	ГСО-9852	ГСО-7455	595x180x55	18*	2 100	опал	нет
ГСО-7516	ГСО-9857	ГСО-7518	595x180x55	27	3 200	опал	нет
ГСО-7552	ГСО-9876	ГСО-7554	595x180x55	27	3 200	опал	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

 светильники могут комплектоваться защитными решетками




**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

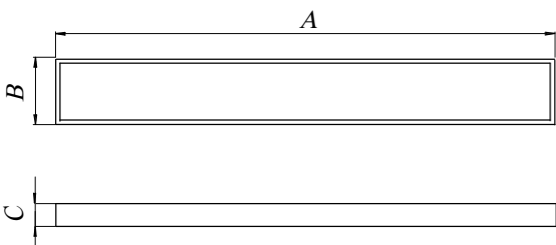

IP 54	Ra > 90	>115 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊥	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для чистых помещений:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, степень защиты от пыли и влаги IP54

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для встраиваемого монтажа

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7471	ГСО-9865	ГСО-7473	1190x150x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7474	ГСО-9866	ГСО-7476	1190x150x55	45	5 200	опал	нет
ГСО-7477	ГСО-9867	ГСО-7479	1190x150x55	54	6 300	опал	нет
ГСО-7531	ГСО-9881	ГСО-7533	1190x150x55	36	4 200	опал	да, 3 часа

ГСО-7480	ГСО-9868	ГСО-7482	1195x180x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7483	ГСО-9869	ГСО-7485	1195x180x55	45	5 200	опал	нет
ГСО-7486	ГСО-9870	ГСО-7488	1195x180x55	54	6 300	опал	нет
ГСО-7489	под заказ	ГСО-7491	1195x180x55	72	8 300	опал	нет
ГСО-7534	ГСО-9882	ГСО-7536	1195x180x55	36	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-9463	под заказ	под заказ	1195x180x55	45	5 200	опал	да, 3 часа

ГСО-7492	ГСО-9871	ГСО-7494	1195x295x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-7495	ГСО-9872	ГСО-7497	1195x295x55	54	6 300	опал	нет
ГСО-7498	под заказ	ГСО-7500	1195x295x55	72	8 300	опал	нет
ГСО-7537	ГСО-9883	ГСО-7539	1195x295x55	36	4 200	опал	да, 3 часа

светильники могут комплектоваться защитными решетками



ГСО-Премьер IP54 (я)

## Освещение ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Настенно-потолочные светильники серии ГСО-Премьер IP54 (я) (CRI>80, 135 лм/Вт)



595x595 ст. 30



Clip-In ст. 30



595x180 ст. 31



1195x180 ст. 31





IP 54	Ra > 80	>135 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊕	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям высокой эффективности:**  
Коэффициент мощности >0,97, световая эффективность >135 лм/Вт, степень защиты от пыли и влаги IP54


**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**  
Светильники 595x595 (Армстронг) предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для установки в системы потолков Армстронг  
Светильники 600x600 (Clip-In) предназначены только для установки в системы потолков Clip-In

**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание


**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер светильника:**

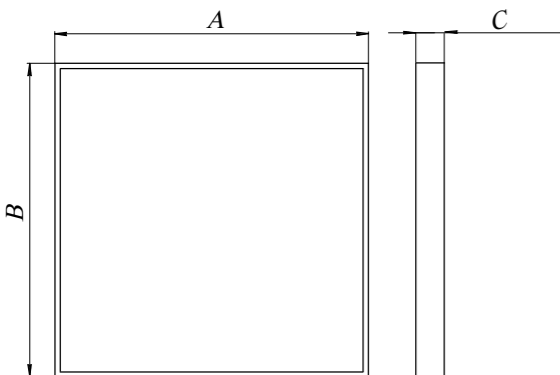


артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7826	под заказ	под заказ	595x595x55	24	3 300	опал	нет
ГСО-7828	под заказ	под заказ	595x595x55	30	4 200	опал	нет
ГСО-7830	под заказ	под заказ	595x595x55	36	5 000	опал	нет
ГСО-7832	под заказ	под заказ	595x595x55	42	5 700	опал	нет
ГСО-7834	под заказ	под заказ	595x595x55	48	6 600	опал	нет
ГСО-7836	под заказ	под заказ	595x595x55	54	7 500	опал	нет
ГСО-7856	под заказ	под заказ	595x595x55	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7858	под заказ	под заказ	595x595x55	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7860	под заказ	под заказ	595x595x55	36	5 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7848	под заказ	под заказ	600x600x40	24	3 300	опал	нет
ГСО-7850	под заказ	под заказ	600x600x40	30	4 200	опал	нет
ГСО-7852	под заказ	под заказ	600x600x40	36	5 000	опал	нет
ГСО-7854	под заказ	под заказ	600x600x40	42	5 700	опал	нет
ГСО-7872	под заказ	под заказ	600x600x40	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7874	под заказ	под заказ	600x600x40	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7876	под заказ	под заказ	600x600x40	36	5 000	опал	да, 3 часа

🏠 **светильники могут комплектоваться защитными решетками**



**Типы рассеивателя:**




Опал

Призма

Микропризма

**Размер светильника:**

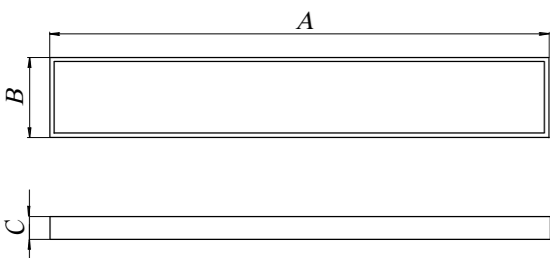

IP 54	Ra > 80	>135 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊥	❄️ УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие требованиям высокой эффективности:**

Коэффициент мощности >0,97, световая эффективность >135 лм/Вт, степень защиты от пыли и влаги IP54\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-ПРЕМЬЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для накладного монтажа (с помощью креплений ГСД-1663, не входят в комплект) и для встраиваемого монтажа

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**


Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

артикул / цветовая температура			размер, мм (АxВxС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-7812	под заказ	под заказ	1195x180x55	22*	3 300	опал	нет
ГСО-7838	под заказ	под заказ	1195x180x55	24	3 300	опал	нет
ГСО-7840	под заказ	под заказ	1195x180x55	30	4 200	опал	нет
ГСО-7842	под заказ	под заказ	1195x180x55	36	5 000	опал	нет
ГСО-7844	под заказ	под заказ	1195x180x55	48	6 600	опал	нет
ГСО-7862	под заказ	под заказ	1195x180x55	24	3 300	опал	да, 3 часа
ГСО-7864	под заказ	под заказ	1195x180x55	30	4 200	опал	да, 3 часа
ГСО-7866	под заказ	под заказ	1195x180x55	36	5 000	опал	да, 3 часа

ГСО-7818	под заказ	под заказ	595x180x55	16*	2 400	опал	нет
ГСО-7846	под заказ	под заказ	595x180x55	24	3 300	опал	нет
ГСО-7870	под заказ	под заказ	595x180x55	24	3 300	опал	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97

 светильники могут комплектоваться защитными решетками



## Промышленное освещение

Линейные светильники серии ГСП-Эксперт IP65 (с) (CRI>90, 110 лм/Вт)

ГСП-Эксперт (с) [ст. 33](#)

Линейные светильники серии ГСП-Эксперт IP65 (я) (CRI>80, 125 лм/Вт)

ГСП-Эксперт (я) [ст. 34](#)







**Соответствие требованиям для помещений с повышенной пылью и влагой:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Степень защиты IP65

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСП-Эксперт внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для подвешеного монтажа на потолок и накладного монтажа на потолок и стену

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**




Прозрачный




Матовый

**Размер светильника:**



A



B

C

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСП-8082	ГСП-9891	ГСП-8084	1260x115x90	36	4 000	матовый	нет
ГСП-8085	ГСП-9892	ГСП-8087	1260x115x90	36	4 000	прозрачный	нет
ГСП-8088	ГСП-9698	ГСП-8090	1260x115x90	54	6 000	матовый	нет
ГСП-8091	ГСП-9304	ГСП-8093	1260x115x90	54	6 000	прозрачный	нет
под заказ	ГСП-9643	под заказ	1260x115x90	72	8 000	прозрачный	нет
ГСП-8094	ГСП-9893	ГСП-8096	1260x115x90	36	4 000	матовый	да, 3 часа
ГСП-8097	ГСП-9894	ГСП-8099	1260x115x90	36	4 000	прозрачный	да, 3 часа
ГСП-8611	под заказ	под заказ	1260x115x90	54	6 000	матовый	да, 3 часа
ГСП-8790	под заказ	под заказ	1260x115x90	54	6 000	прозрачный	да, 3 часа
ГСП-9597	под заказ	под заказ	1260x115x90	72	8 000	матовый	да, 3 часа

 светильники могут комплектоваться защитными решетками



**Типы рассеивателя:**




Прозрачный




Матовый

**Размер светильника:**

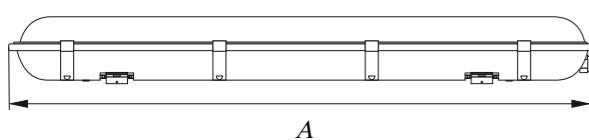

A



B

IP 65	Ra > 80	125 лм / Вт	COS φ >0,97	⚡ 220 В	🌡️ от -20° до +50°	🕒 100 000 ч.
			📶 КП < 1%	⚡ ⊥	❄️ УХЛ 3	🕒 7 лет гарантия

**Соответствие требованиям для помещений с повышенной пылью и влагой:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Степень защиты IP65\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСП-ЭКСПЕРТ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Универсальный монтаж:**

Светильники предназначены для подвешеного монтажа на потолок и накладного монтажа на потолок и стену

**Полная ремонтпригодность:**

Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

\* в каталоге также присутствуют позиции с другими характеристиками, для помещений, где нет данных требований.

артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСП-8100	под заказ	под заказ	1260x115x90	22*	3 000	матовый	нет
ГСП-8102	под заказ	под заказ	1260x115x90	22*	3 000	прозрачный	нет
ГСП-8108	под заказ	под заказ	1260x115x90	24	3 000	матовый	нет
ГСП-8110	под заказ	под заказ	1260x115x90	24	3 000	прозрачный	нет
ГСП-8112	под заказ	под заказ	1260x115x90	36	4 500	матовый	нет
ГСП-8114	под заказ	под заказ	1260x115x90	36	4 500	прозрачный	нет
ГСП-8116	под заказ	под заказ	1260x115x90	48	6 000	матовый	нет
ГСП-8118	под заказ	под заказ	1260x115x90	48	6 000	прозрачный	нет
ГСП-9006	под заказ	под заказ	1260x115x90	24	3 000	матовый	да, 3 часа
ГСП-9423	под заказ	под заказ	1260x115x90	36	4 500	матовый	да, 3 часа

\* светильники мощностью менее 24Вт комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,85  
светильники мощностью 24Вт и выше комплектуются драйвером с коэффициентом мощности (cosφ) >0,97




светильники могут комплектоваться защитными решетками


ГСП-Мастер IP54

## Промышленное освещение

Промышленные светильники серии ГСП-Мастер IP54 (а)  
(CRI>70, 150-170 лм/Вт)

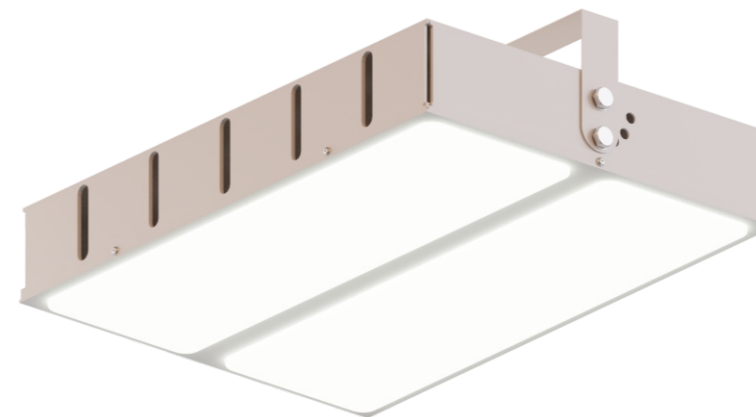

Мастер IP54, крепление на лире [ст. 36](#)

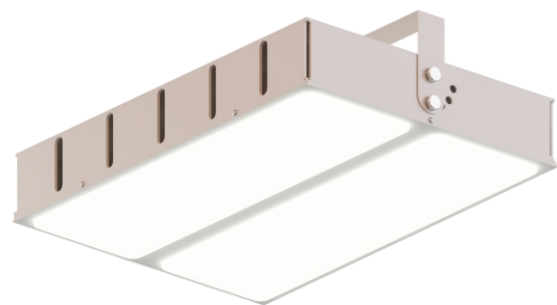

**Высокие характеристики:**

Коэффициент мощности >0,97, коэффициент пульсации <1%, световая эффективность 150-170 лм/Вт, степень защиты IP54/IP67.

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСП-МАСТЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

**Высокая надежность работы в сложных условиях:**

Бесперебойная работа при скачках напряжения от 90 до 300 В, защита от образования конденсата при резких перепадах температуры.

**Универсальный монтаж:**

Светильники комплектуются креплениями (лира) для установки на поверхность и подвешенного монтажа.

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**



Линза 90гр.  
(КСС Г)




Линза 140гр.  
(КСС Ш)

артикул / цветовая температура		размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	эффективность, лм/Вт	тип рассеивателя	крепление
4000 К	6500 К						
ГСП-8891	ГСП-8933	250x85x70	50	7 500	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8898	ГСП-8934	255x175x80	100	15 000	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8899	ГСП-8935	255x260x75	150	22 500	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8900	ГСП-8936	350x255x75	200	30 000	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8921	ГСП-8937	250x85x70	30	5 100	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8922	ГСП-8938	255x175x80	60	10 200	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8923	ГСП-8939	255x260x75	90	15 300	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8924	ГСП-8940	350x255x75	120	20 400	170	линза 90гр.	лира




светильники могут комплектоваться защитными решетками

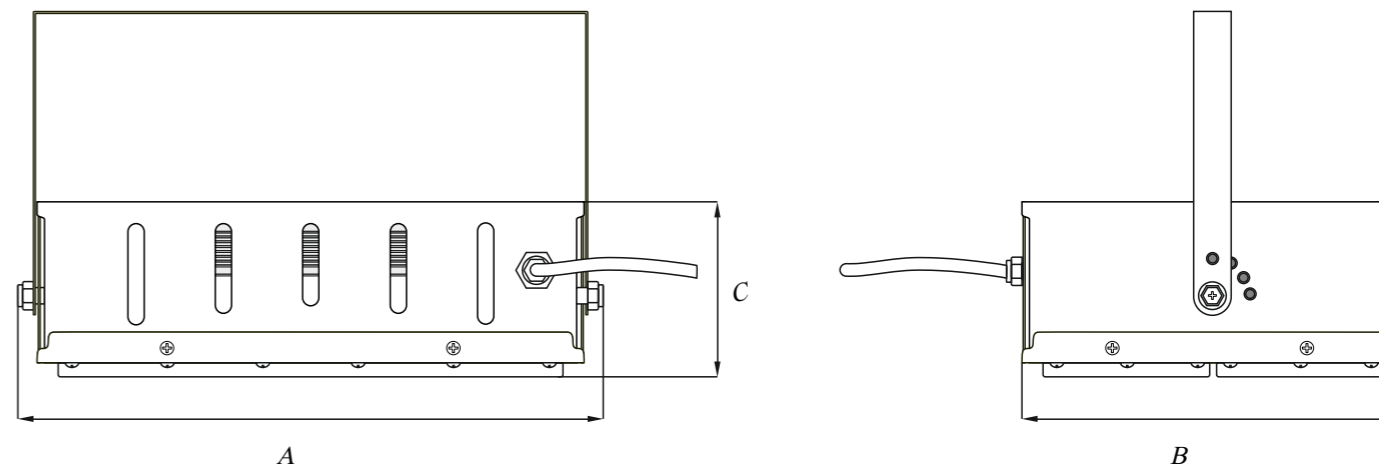





## Освещение «Ритейл»

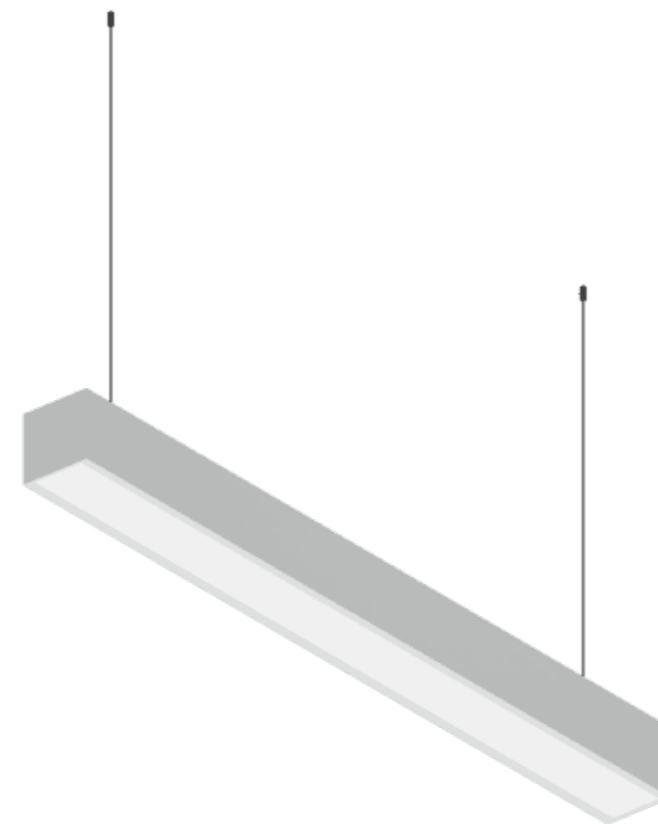

Линейные светильники серии ГСО-Бизнес (п)  
(равномерная засветка, CRI>90, 110 лм/Вт)

ст. 38

IP 40	Ra > 90	110 лм / Вт	COS φ >0,97	220 В	от -20° до +50°	100 000 ч.
			КП < 1%		УХЛ 3	7 лет гарантия

**Соответствие высоким требованиям:**

Индекс цветопередачи (Ra) >90, коэффициент мощности >0,97, Световая эффективность 115 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-БИЗНЕС внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Равномерная засветка:**

На рассеивателе образуется сплошное световое пятно

**Универсальный монтаж:**


Светильники предназначены для подвесного (подвесы в комплект не входят) и накладного монтажа (с помощью креплений для ГСД-2933)

**Полная ремонтпригодность:**


Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

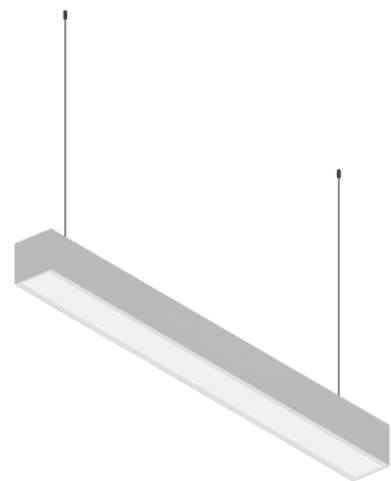


**Типы рассеивателя:**



Опал




Призма



Микропризма


артикул / цветовая температура			размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	тип рассеивателя	аварийный режим
4000 К	5000 К	6500 К					
ГСО-8989	ГСО-9706	ГСО-9707	600x60x55	27	3 200	опал	нет
ГСО-8988	ГСО-9708	ГСО-9709	1100x60x55	36	4 200	опал	нет
ГСО-8987	ГСО-9710	ГСО-9711	1590x60x55	54	6 300	опал	нет

**Размер светильника:**

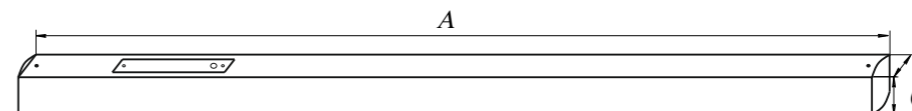


**Варианты крепления**


1) Отверстия для болтового крепления на подвесы



2) Отгибные ушки для сквозного и крючкового крепления на подвесы




3) Комплект креплений ГСД-2933 для накладного монтажа на ровную поверхность






ГСО-Спец (грильято)

## Освещение «РИТЕЙЛ»

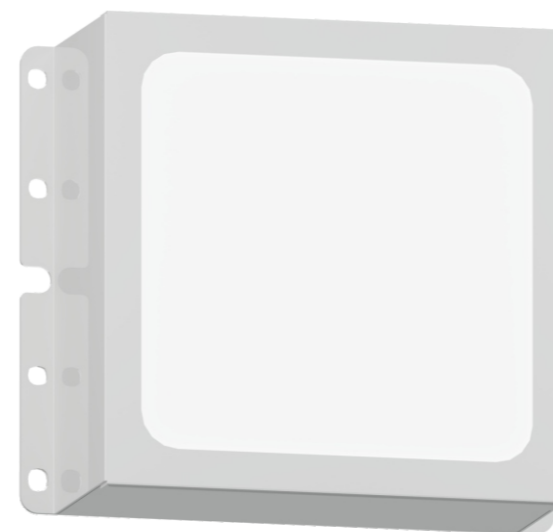

ГСО-Спец (грильято)  
(CRI>80, 125 лм/Вт)

ст. 40

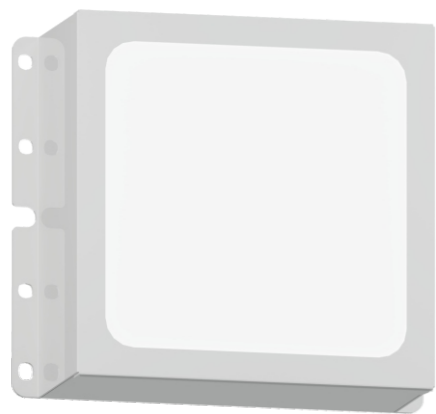

IP 40	Ra > 80	>125 лм / Вт	COS φ 0,5-0,97	220 В	от -20° до +50°	100 000 ч.
			КП < 1%		УХЛ 3	5 лет гарантия

**Соответствие высоким требованиям учреждений:**

Световая эффективность 125 лм/Вт, индекс цветопередачи (Ra) >80, коэффициент мощности >0,97\*

**Подтвержденное Российское производство:**

Светильники серии ГСО-Спец внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Монтаж:**

В систему потолков Грильято 85x85, 100x100, 150x150 и другие


\* коэффициент мощности зависит от выбранного драйвера

**Типы рассеивателя:**



Опал      Призма      Микропризма

**Размер квадратных светильников из металла:**

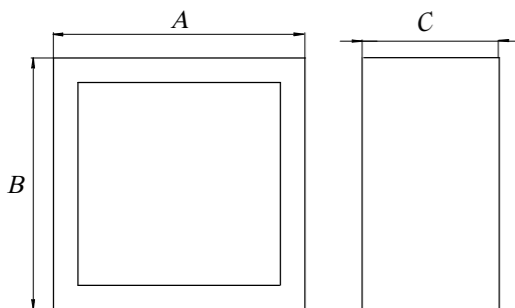

артикул	размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая температура	цвет корпуса	тип рассеивателя	аварийный режим
ГСО-9209	90x90x40	6	750	4000К	белый	опал	возможен*
ГСО-9210	90x90x40	6	750	4000К	черный	опал	возможен*
под заказ	75x75x40	6	750	4000К	белый	опал	возможен*
под заказ	75x75x40	6	750	4000К	черный	опал	возможен*
под заказ	140x140x40	6	750	4000К	белый	опал	возможен*
под заказ	140x140x40	6	750	4000К	черный	опал	возможен*

\* драйверы для светильников поставляются отдельно  
наличие аварийного режима зависит от типа подключаемого драйвера

артикул драйвера	мощность, Вт	коэфф. мощности	пульсация	аварийный режим	кол-во светильников на 1 драйвер
СДП-5322	24 - 36	> 0,97	<1%	нет	4 - 6
СДП-0654	36 - 54	> 0,97	<1%	нет	6 - 9
СДП-1346	24 - 36	> 0,97	<1%	да, 3 часа	4 - 6
СДП-0653	12 - 36	> 0,85	<1%	нет	2 - 6
СДП-5319	24 - 36	> 0,5	<1%	нет	4 - 6



## Освещение ЖКХ и аварийно-эвакуационные указатели

Светильники серии ГСО-Стандарт (ЖКХ)  
(CRI>80, 100 лм/Вт) круглые



ЖКХ ст. 42

Светильники серии ГСО-Стандарт (ЖКХ)  
(CRI>80, 100 лм/Вт) квадратные




ЖКХ ст. 42



Аварийно-эвакуационные указатели серии  
ГСО-Стандарт (ВЫХОД) (CRI>50, 50 лм/Вт)

Выход ст. 43



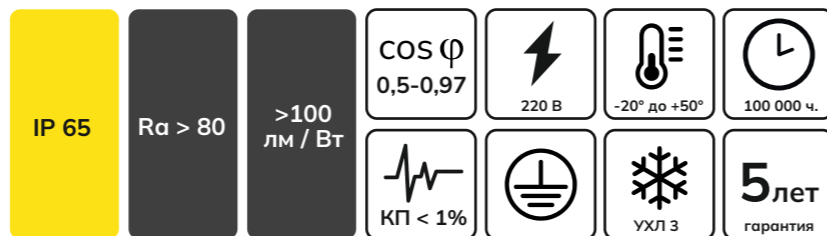


**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-СТАНДАРТ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Комплектация различными датчиками:**  
Круглые светильники (8-12Вт) могут комплектоваться датчиками:

- акустический
- фотодатчик
- дежурная акустика
- дежурная фотоакустика
- дежурная фотоакустика с отключаемым дежурным режимом
- микроволновый датчик движения
- микроволновый датчик движения+фотодатчик

Типы рассеивателя:



Опал



Призма




**Круглые светильники**

артикул	размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая температура	коэффициент мощности	тип рассеивателя	аварийный режим
ГСО-8684	180x180x50	8	1 050	4000 К	> 0,95	призма	нет
ГСО-8685	180x180x50	12	1 400	4000 К	> 0,95	призма	нет
ГСО-8686	180x180x50	8	1 050	4000 К	> 0,95	призма	да, 2,5 часа
ГСО-9138	180x180x50	10	1 400	4000 К	> 0,95	призма	да, 2,5 часа
ГСО-8687	180x180x50	12	1 400	4000 К	> 0,95	призма	да, 2,5 часа


**Квадратные светильники**

ГСО-8031	300x300x40	16	1 650	4000 К	> 0,85	опал	нет
ГСО-8032	300x300x40	20	2 200	4000 К	> 0,85	опал	нет
ГСО-8033	300x300x50	25	2 750	4000 К	> 0,97	опал	нет
ГСО-8034	300x300x50	25	2 750	4000 К	> 0,97	призма	нет
ГСО-9393	350x350x50	25	2 750	4000 К	> 0,97	опал	да, 3 часа

Размер круглых светильников из АБС-пластика:

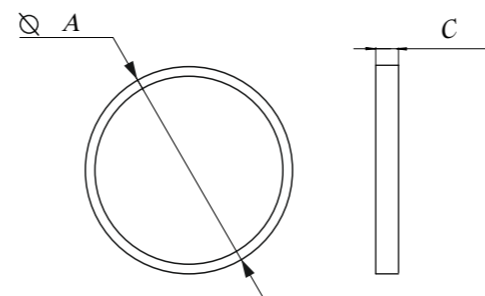

Размер квадратных светильников из металла:

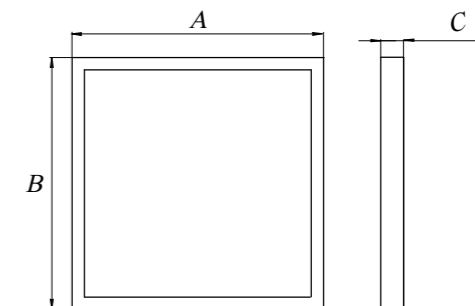



Типы рассеивателя:



Опал с пиктограммой ВЫХОД



**Соответствие требованиям для аварийного освещения:**  
Надпись и размер соответствуют ГОСТ

**Подтвержденное Российское производство:**  
Светильники серии ГСО-СТАНДАРТ внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции


**Полная ремонтпригодность:**  
Все компоненты светильника легко заменяются на новые, что обеспечивает удобное и недорогое постгарантийное обслуживание

**Изготовление под заказ:**  
Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

Могут быть изготовлены с любыми другими пиктограммами

артикул	размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	коэффициент мощности	пиктограмма	аварийный режим
ГСО-8041	300x130x40	12	> 0,85	ВЫХОД	нет
ГСО-8042	300x180x40	12	> 0,85	ВЫХОД	нет
ГСО-8043	300x180x40	16	> 0,85	ВЫХОД	нет

Размер светильника:

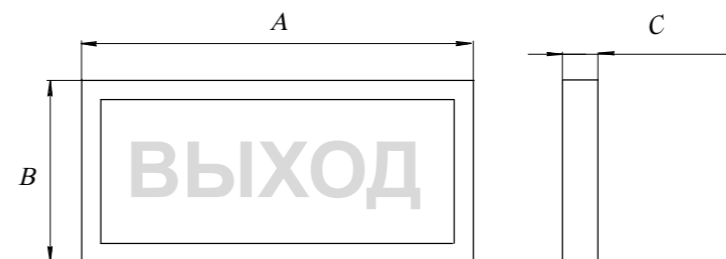

 светильники могут комплектоваться защитными решетками


## Наружное освещение

Консольные светильники серии ГСП-Мастер IP67 (к)  
(CRI>70, 150-170 лм/Вт)



Мастер IP67 консольный ст. 45

Прожекторы серии ГСП-Мастер IP67 (п)  
(CRI>70, 150-170 лм/Вт)

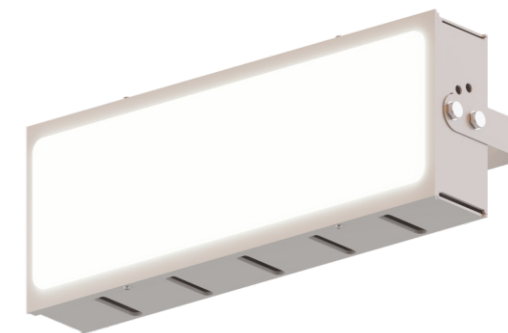

Мастер IP67 на лире ст. 46





**Высокие характеристики:**

Степень защиты IP67, коэффициент мощности >0,97, Коэффициент пульсации <1%, световая эффективность 150-170 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**


Светильники серии ГСП-МАСТЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Высокая надежность работы в сложных условиях:**

Бесперебойная работа при скачках напряжения от 90 до 300 В, Защита от образования конденсата при резких перепадах температуры

**Изготовление под заказ:**

Светильники могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

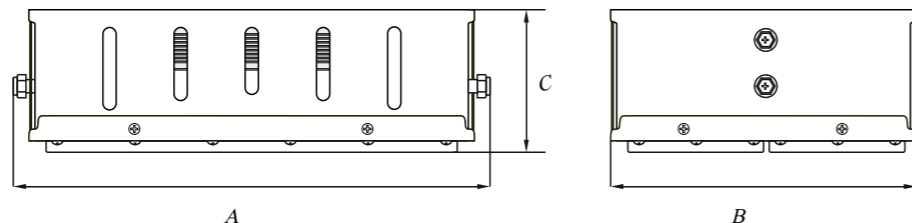

**Типы рассеивателя:**




Линза 90гр.  
(КСС Г)



Линза 140гр.  
(КСС Ш)

артикул / цветовая температура		размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	эффективность, лм/Вт	тип рассеивателя	крепление
4000 К	6500 К						
ГСП-8909	ГСП-8941	250x85x70	50	7 500	150	линза 140гр.	консоль
ГСП-8957	ГСП-8971	250x85x70	50	7 500	150	линза 90гр.	консоль
ГСП-8910	ГСП-8942	255x175x80	100	15 000	150	линза 140гр.	консоль
ГСП-8958	ГСП-8972	255x175x80	100	15 000	150	линза 90гр.	консоль
ГСП-8911	ГСП-8943	260x260x120	150	22 500	150	линза 140гр.	консоль
ГСП-8959	ГСП-8973	260x260x120	150	22 500	150	линза 90гр.	консоль
ГСП-8912	ГСП-8944	350x255x120	200	30 000	150	линза 140гр.	консоль
ГСП-8960	ГСП-8974	350x255x120	200	30 000	150	линза 90гр.	консоль
ГСП-8925	ГСП-8945	250x85x70	30	5 100	170	линза 140гр.	консоль
ГСП-8961	ГСП-8967	250x85x70	30	5 100	170	линза 90гр.	консоль
ГСП-8926	ГСП-8946	255x175x80	60	10 200	170	линза 140гр.	консоль
ГСП-8962	ГСП-8968	255x175x80	60	10 200	170	линза 90гр.	консоль
ГСП-8927	ГСП-8947	260x260x120	90	15 300	170	линза 140гр.	консоль
ГСП-8963	ГСП-8969	260x260x120	90	15 300	170	линза 90гр.	консоль
ГСП-8928	ГСП-8948	350x255x120	120	20 400	170	линза 140гр.	консоль
ГСП-8964	ГСП-8970	350x255x120	120	20 400	170	линза 90гр.	консоль

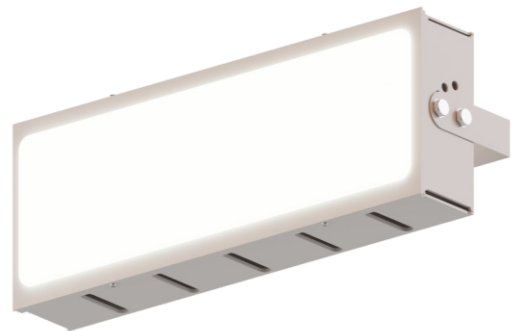

**Высокие характеристики:**

Степень защиты IP67, коэффициент мощности >0,97, Коэффициент пульсации <1%, световая эффективность 150-170 лм/Вт

**Подтвержденное Российское производство:**

Прожекторы серии ГСП-МАСТЕР внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

**Высокая надежность работы в сложных условиях:**

Бесперебойная работа при скачках напряжения от 90 до 300 В, Защита от образования конденсата при резких перепадах температуры

**Изготовление под заказ:**

Прожекторы могут быть изготовлены по вашим размерам и светотехническим характеристикам

**Типы рассеивателя:**





Линза 90гр.  
(КСС Г)



Линза 140гр.  
(КСС Ш)

артикул / цветовая температура		размер, мм (АхВхС)	мощность, Вт	световой поток, лм	эффективность, лм/Вт	тип рассеивателя	крепление
4000 К	6500 К						
ГСП-8913	ГСП-8949	250x85x70	50	7 500	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8914	ГСП-8950	255x175x80	100	15 000	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8915	ГСП-8951	255x260x75	150	22 500	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8916	ГСП-8952	350x255x75	200	30 000	150	линза 90гр.	лира
ГСП-8929	ГСП-8953	250x85x70	30	5 100	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8930	ГСП-8954	255x175x80	60	10 200	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8931	ГСП-8955	255x260x75	90	15 300	170	линза 90гр.	лира
ГСП-8932	ГСП-8956	350x255x75	120	20 400	170	линза 90гр.	лира

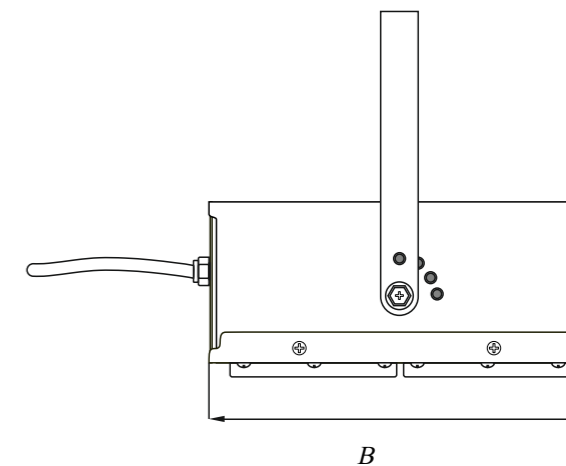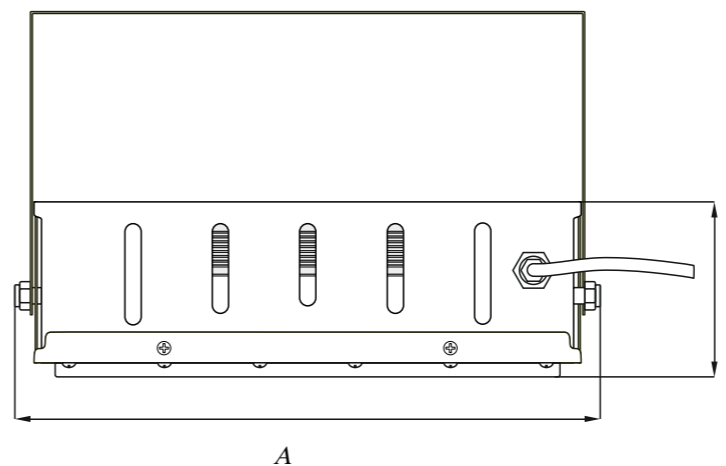

Степени защиты IP		IPx0	IPx1	IPx2	IPx3	IPx4	IPx5	IPx6	IPx7	IPx8
		Нет защиты	Падение вертикальных капель	Падение вертикальных капель под углом 15° к вертикали	Брызги под углом 60° к вертикали	Брызги со всех сторон	Струи со всех сторон под небольшим давлением	Сильные потоки	Временное погружение (до 1 м)	Полное погружение
IPx0	Нет защиты	IP 00								
IPx1	Частицы > 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IPx2	Частицы > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IPx3	Частицы > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IPx4	Частицы > 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IPx5	Пыль частично	IP 50				IP 54	IP 55			
IPx6	Пыль полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

**1-я цифра**


- 0 нет защиты
- 1 Защита от попадания твердых частиц диаметром  $\geq 50$  мм
- 2 Защита от попадания твердых частиц диаметром  $\geq 12$  мм, длиной  $\geq 80$  мм
- 3 Защита от попадания твердых частиц диаметром  $\geq 2,5$  мм
- 4 Защита от попадания твердых частиц диаметром  $\geq 1$  мм
- 5 Пылезащита: опадание пыли исключено не полностью, однако ее частицы не должны проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности
- 6 Пыленепроницаемость: пыль не проникает внутрь оборудования

**2-я цифра**

- 0 Нет защиты
- 1 Защита от капель, падающих отвесно
- 2 Защита от каплепадения под углом  $\leq 15^\circ$
- 3 Защита от каплепадения под углом  $\leq 60^\circ$
- 4 Защита от капель любой направленности
- 5 Защита от короткого воздействия потока и струй любой направленности
- 6 Защита от длительного воздействия потока, струй и волн любой направленности
- 7 Защита от попадания воды при определенном времени и глубине погружения
- 8 Защита от попадания воды при заданных условиях и постоянном погружении под воду

Защитная решетка ГЕНСВЕТ послужит надежной защитой для рассеивателя и корпуса светильника. Подходит для установки с любым светильником ГЕНСВЕТ

Длина	Ширина	Высота	Артикул решетки
595	595	19-55	ГСД-1521
1190	150	19-55	ГСД-1018
1195	180	19-55	ГСД-1018
595	295	19-55	ГСД-2916
595	150	19-55	ГСД-5009
1195	295	19-55	ГСД-3024

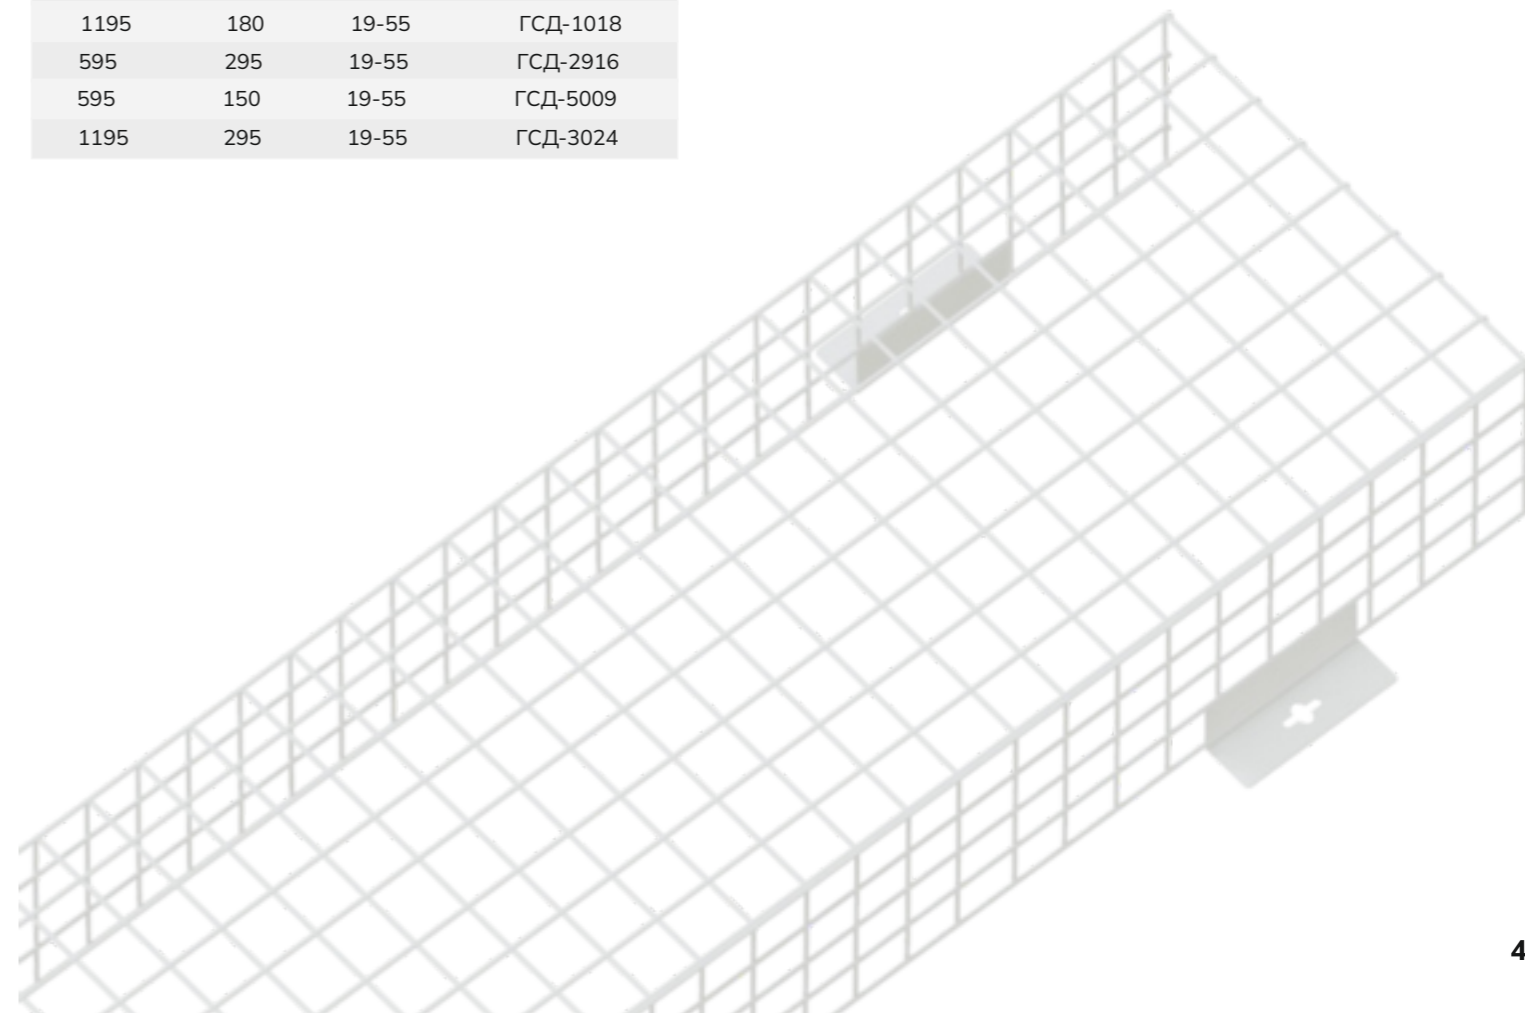




## Дополнительный сервис

Компания ГЕНСВЕТ рада предложить дополнительный спектр потребительских услуг:

1. Производство светотехнического оборудования под брендом заказчика в рамках контрактного производства по вашим техническим требованиям
2. Привлечение профессиональных производственных кадров и оборудованных мест для них на этапе сборки готовой продукции из материалов заказчика
3. Проведение светотехнических расчетов
4. Комплексное проектирование электрической проводки для крупных проектов
5. Поддержка в получении государственных сертификатов на светотехническую продукцию
6. Покраска больших объемов изделий на нашем оборудовании и с нашими материалами на роботизированной линии
7. Содействие в заведении продукции заказчика в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
8. Поставка проверенного в производстве оборудования, станков и механизмов под заказ из Китая по заданным техническим параметрам

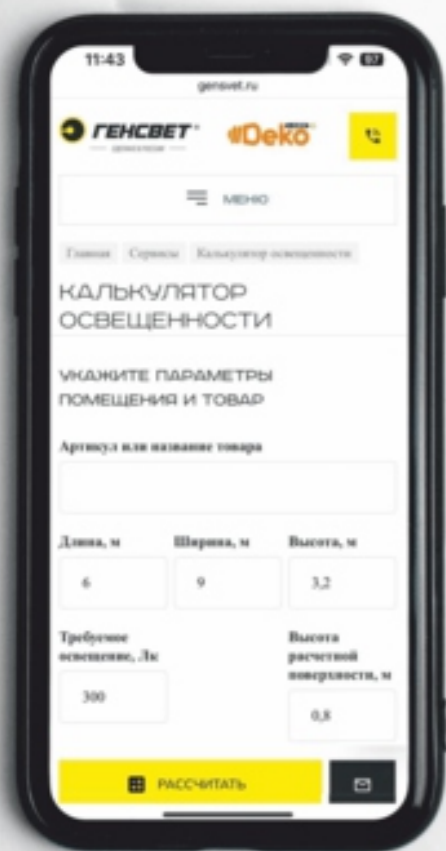

### Дополнительный сервис

#### Транспортировка

Логистика и оформление грузов по России, Казахстану и в Китае. Доставка сборных грузов.



#### Работа с металлом

Резка, гибка металла по вашим картам и на заказ.



#### Лазерное оборудование


Поставка импортного лазерного и иного оборудования для специальных проектов.



#### Покрасочное оборудование

Поставка автоматизированных устройств собственной разработки для покраски поверхностей.



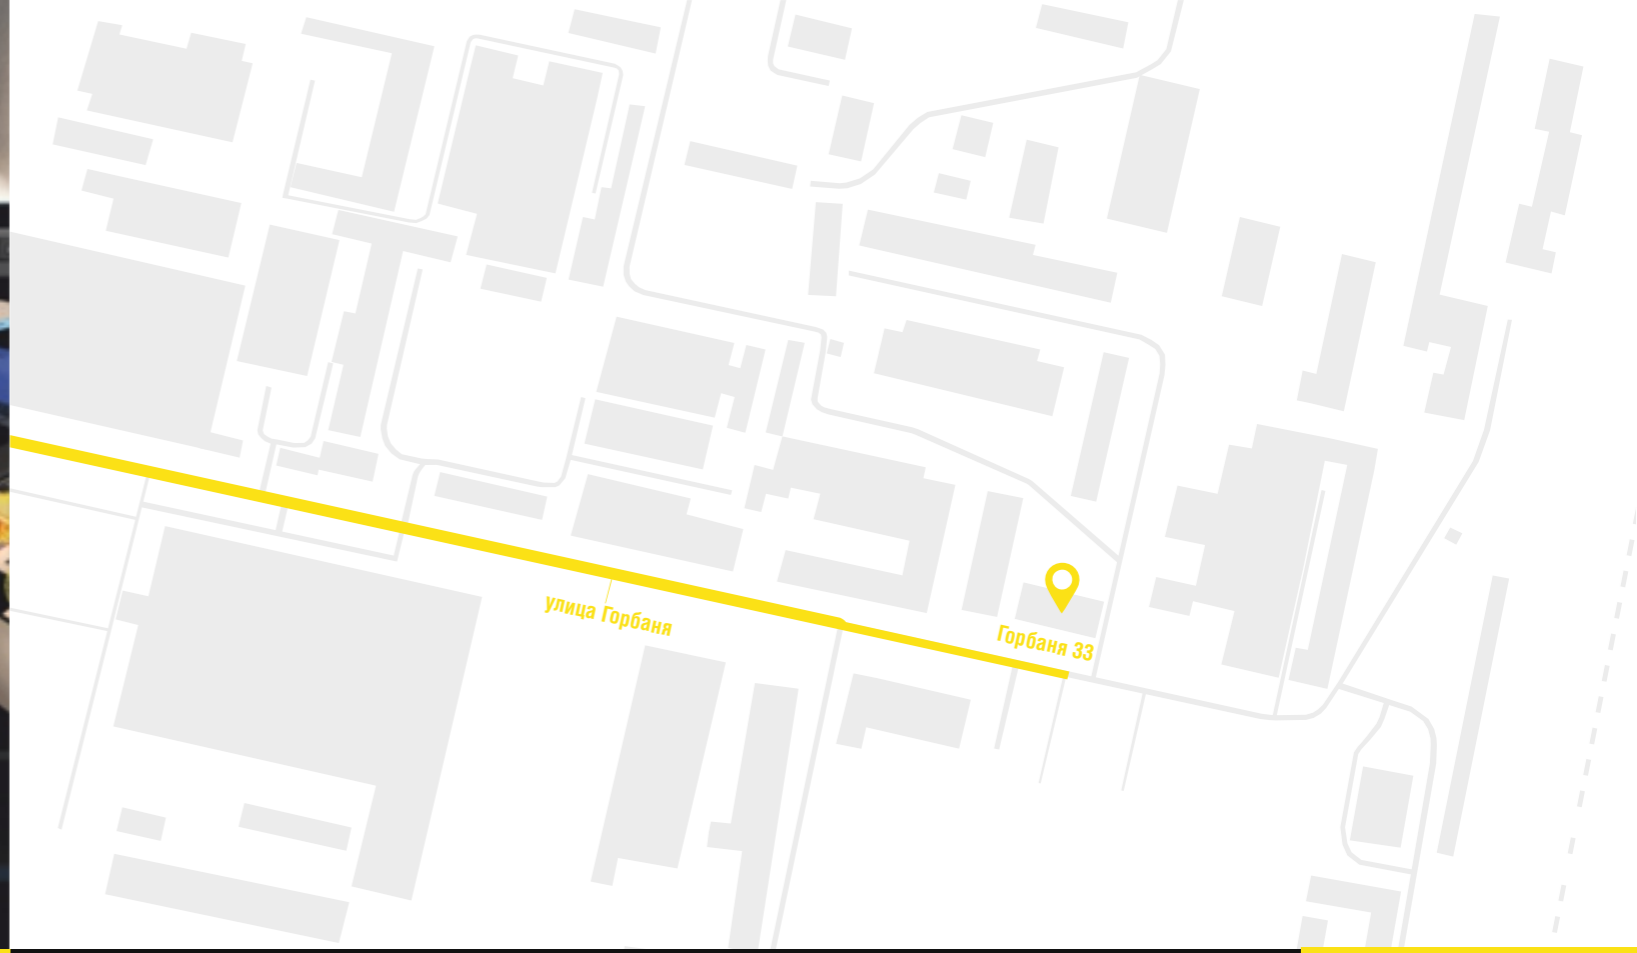

## Заказать светотехнический расчёт

Мы предлагаем заказать светотехнический расчёт для вашего объекта с учётом его эксплуатационных особенностей и действующих нормативов. Технический отдел подберет для вас оптимальный набор оборудования (тип светильников, их количество и расположение на объекте) для организации освещения в соответствии с требованиями.

Чтобы оставить заявку, свяжитесь с нами 

## Связаться с нами

ООО Торгово-производственная компания «ДЕКО»

Наш адрес

630024, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Горбаня, д. 33

Наши контакты

+7 (383) 248-55-48  
info@gensvet.ru  
www.gensvet.ru

Мы на карте

